


 **safety 1st**



U-Pressure Fit
Easy Close Metal

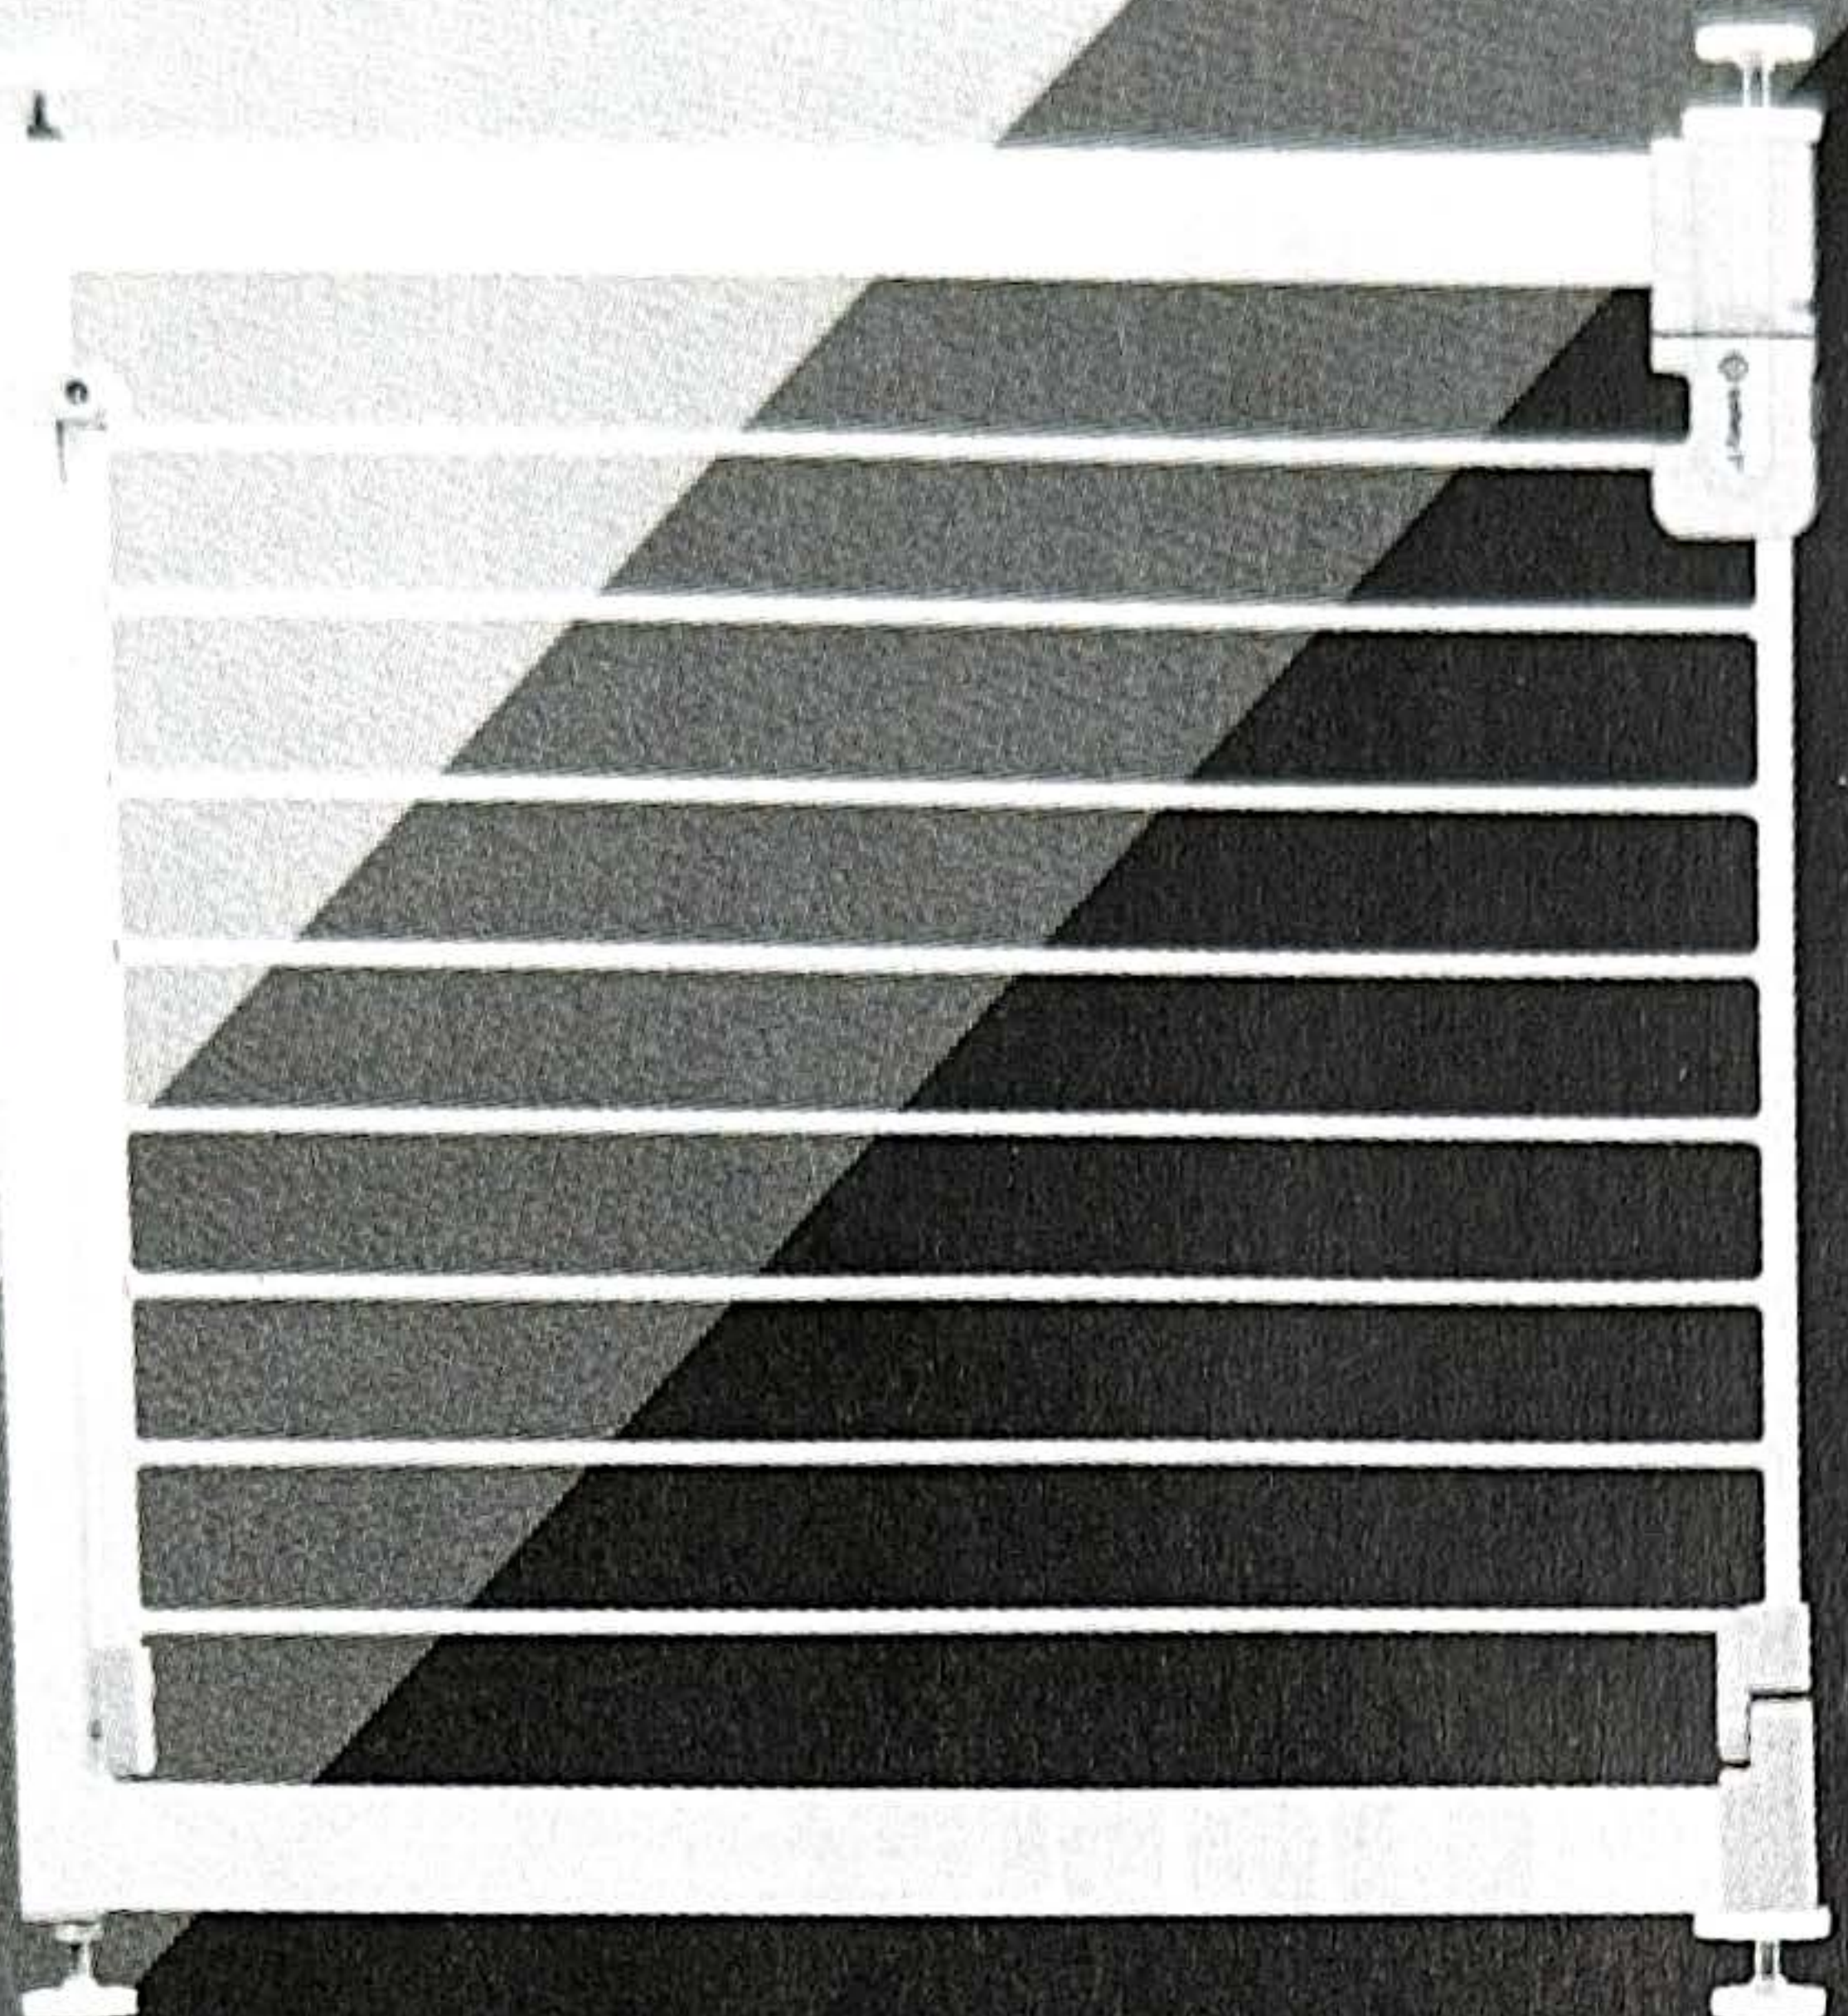

EasyTouch.



UNLOCKED



LOCKED

min 73cm - max 80cm

(extension: max 136cm)

Index

Instructions for use/Warranty
Mode d'emploi/Garantie
Gebrauchsanweisung/Garantie
Gebruiksaanwijzing/Garantie
Manual de instrucciones/Garantía
Istruzioni per l'uso/Garanzia
Modo de utilização/Garantia
Instruktioner för användning/Garanti
Instrukcja obsługi/Gwarancja



Safety 1st™



9



17



19



EN	23
DE	25
FR	27
IT	29
ES	31
PT	33
NL	35
SV	35
PL	35

XEROX






1

x2


x2

x2

x2

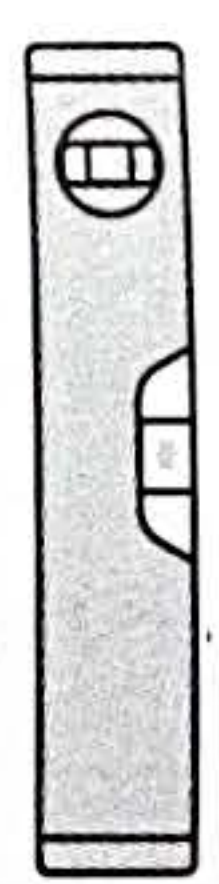

EN: Not included
DE: Nicht inbegriffen
FR: Non inclus
IT: Non incluso
ES: No incluido
PT: Não incluído
NL: Niet inbegrepen
SV: Ingår ej
PL: Brak w zestawie

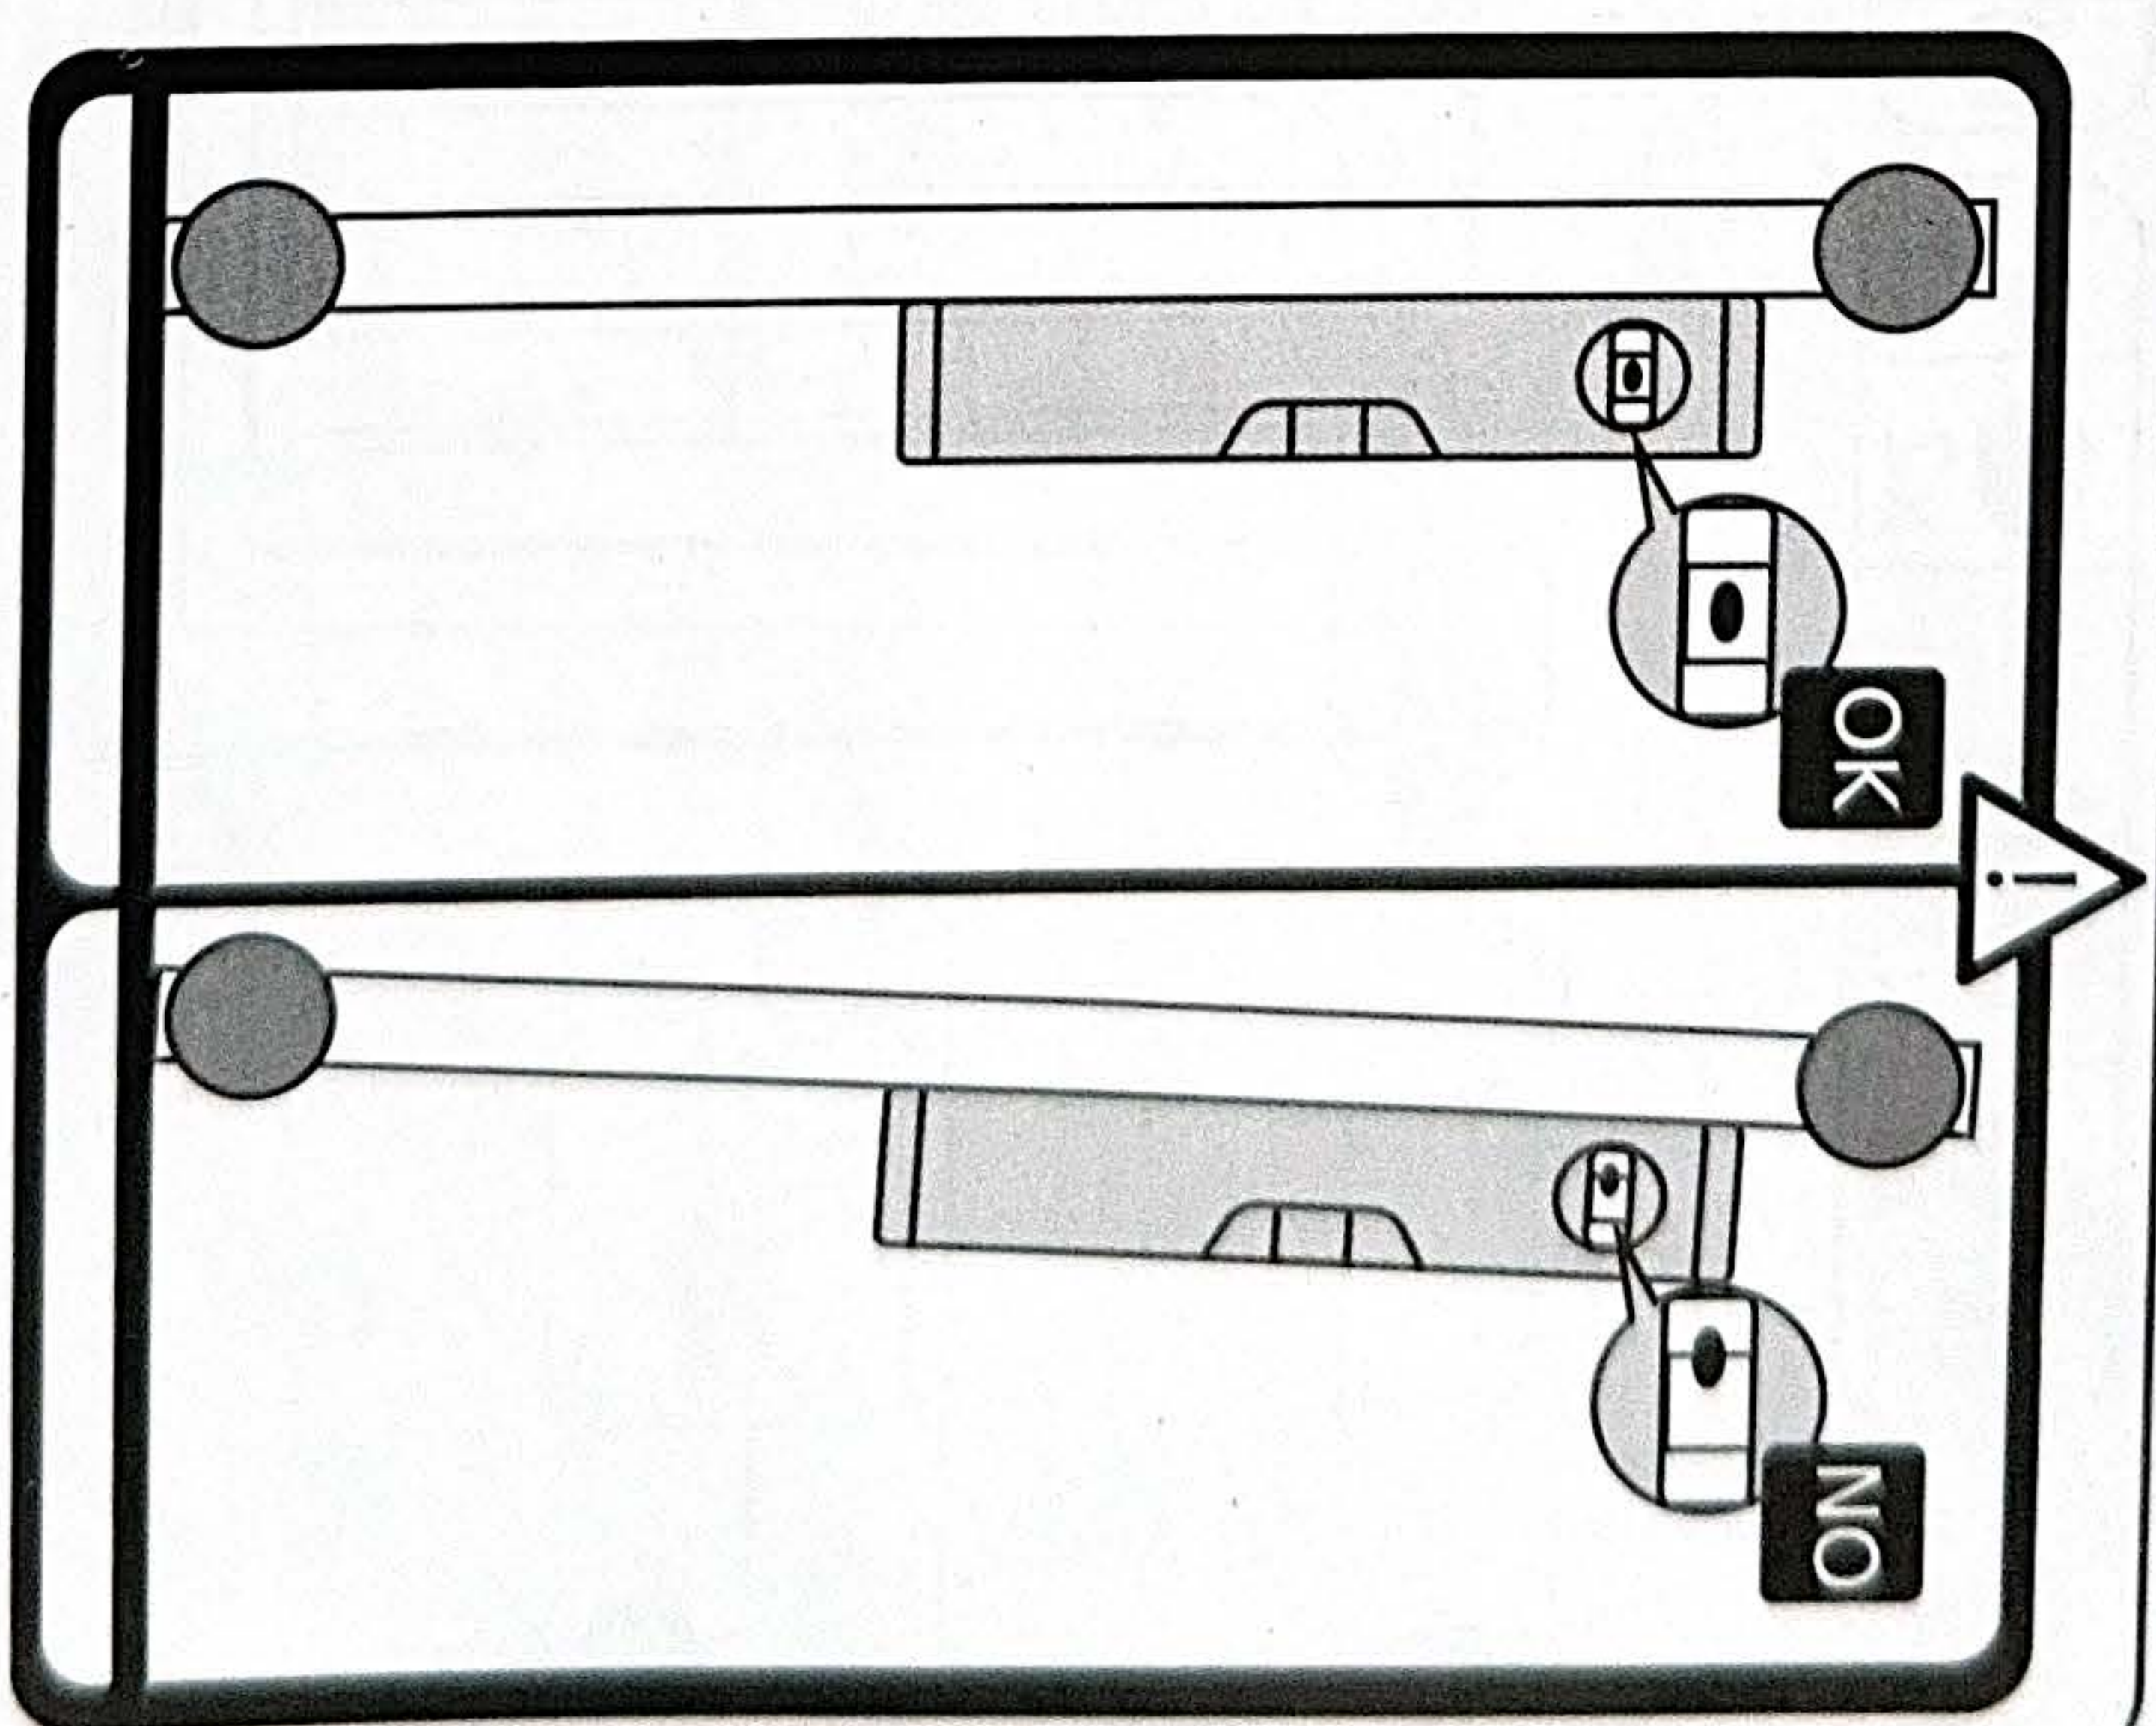



Option 1



2

A



x2



x2



x2



x2



x2

B



x2



x2




x2

A x2




B x2

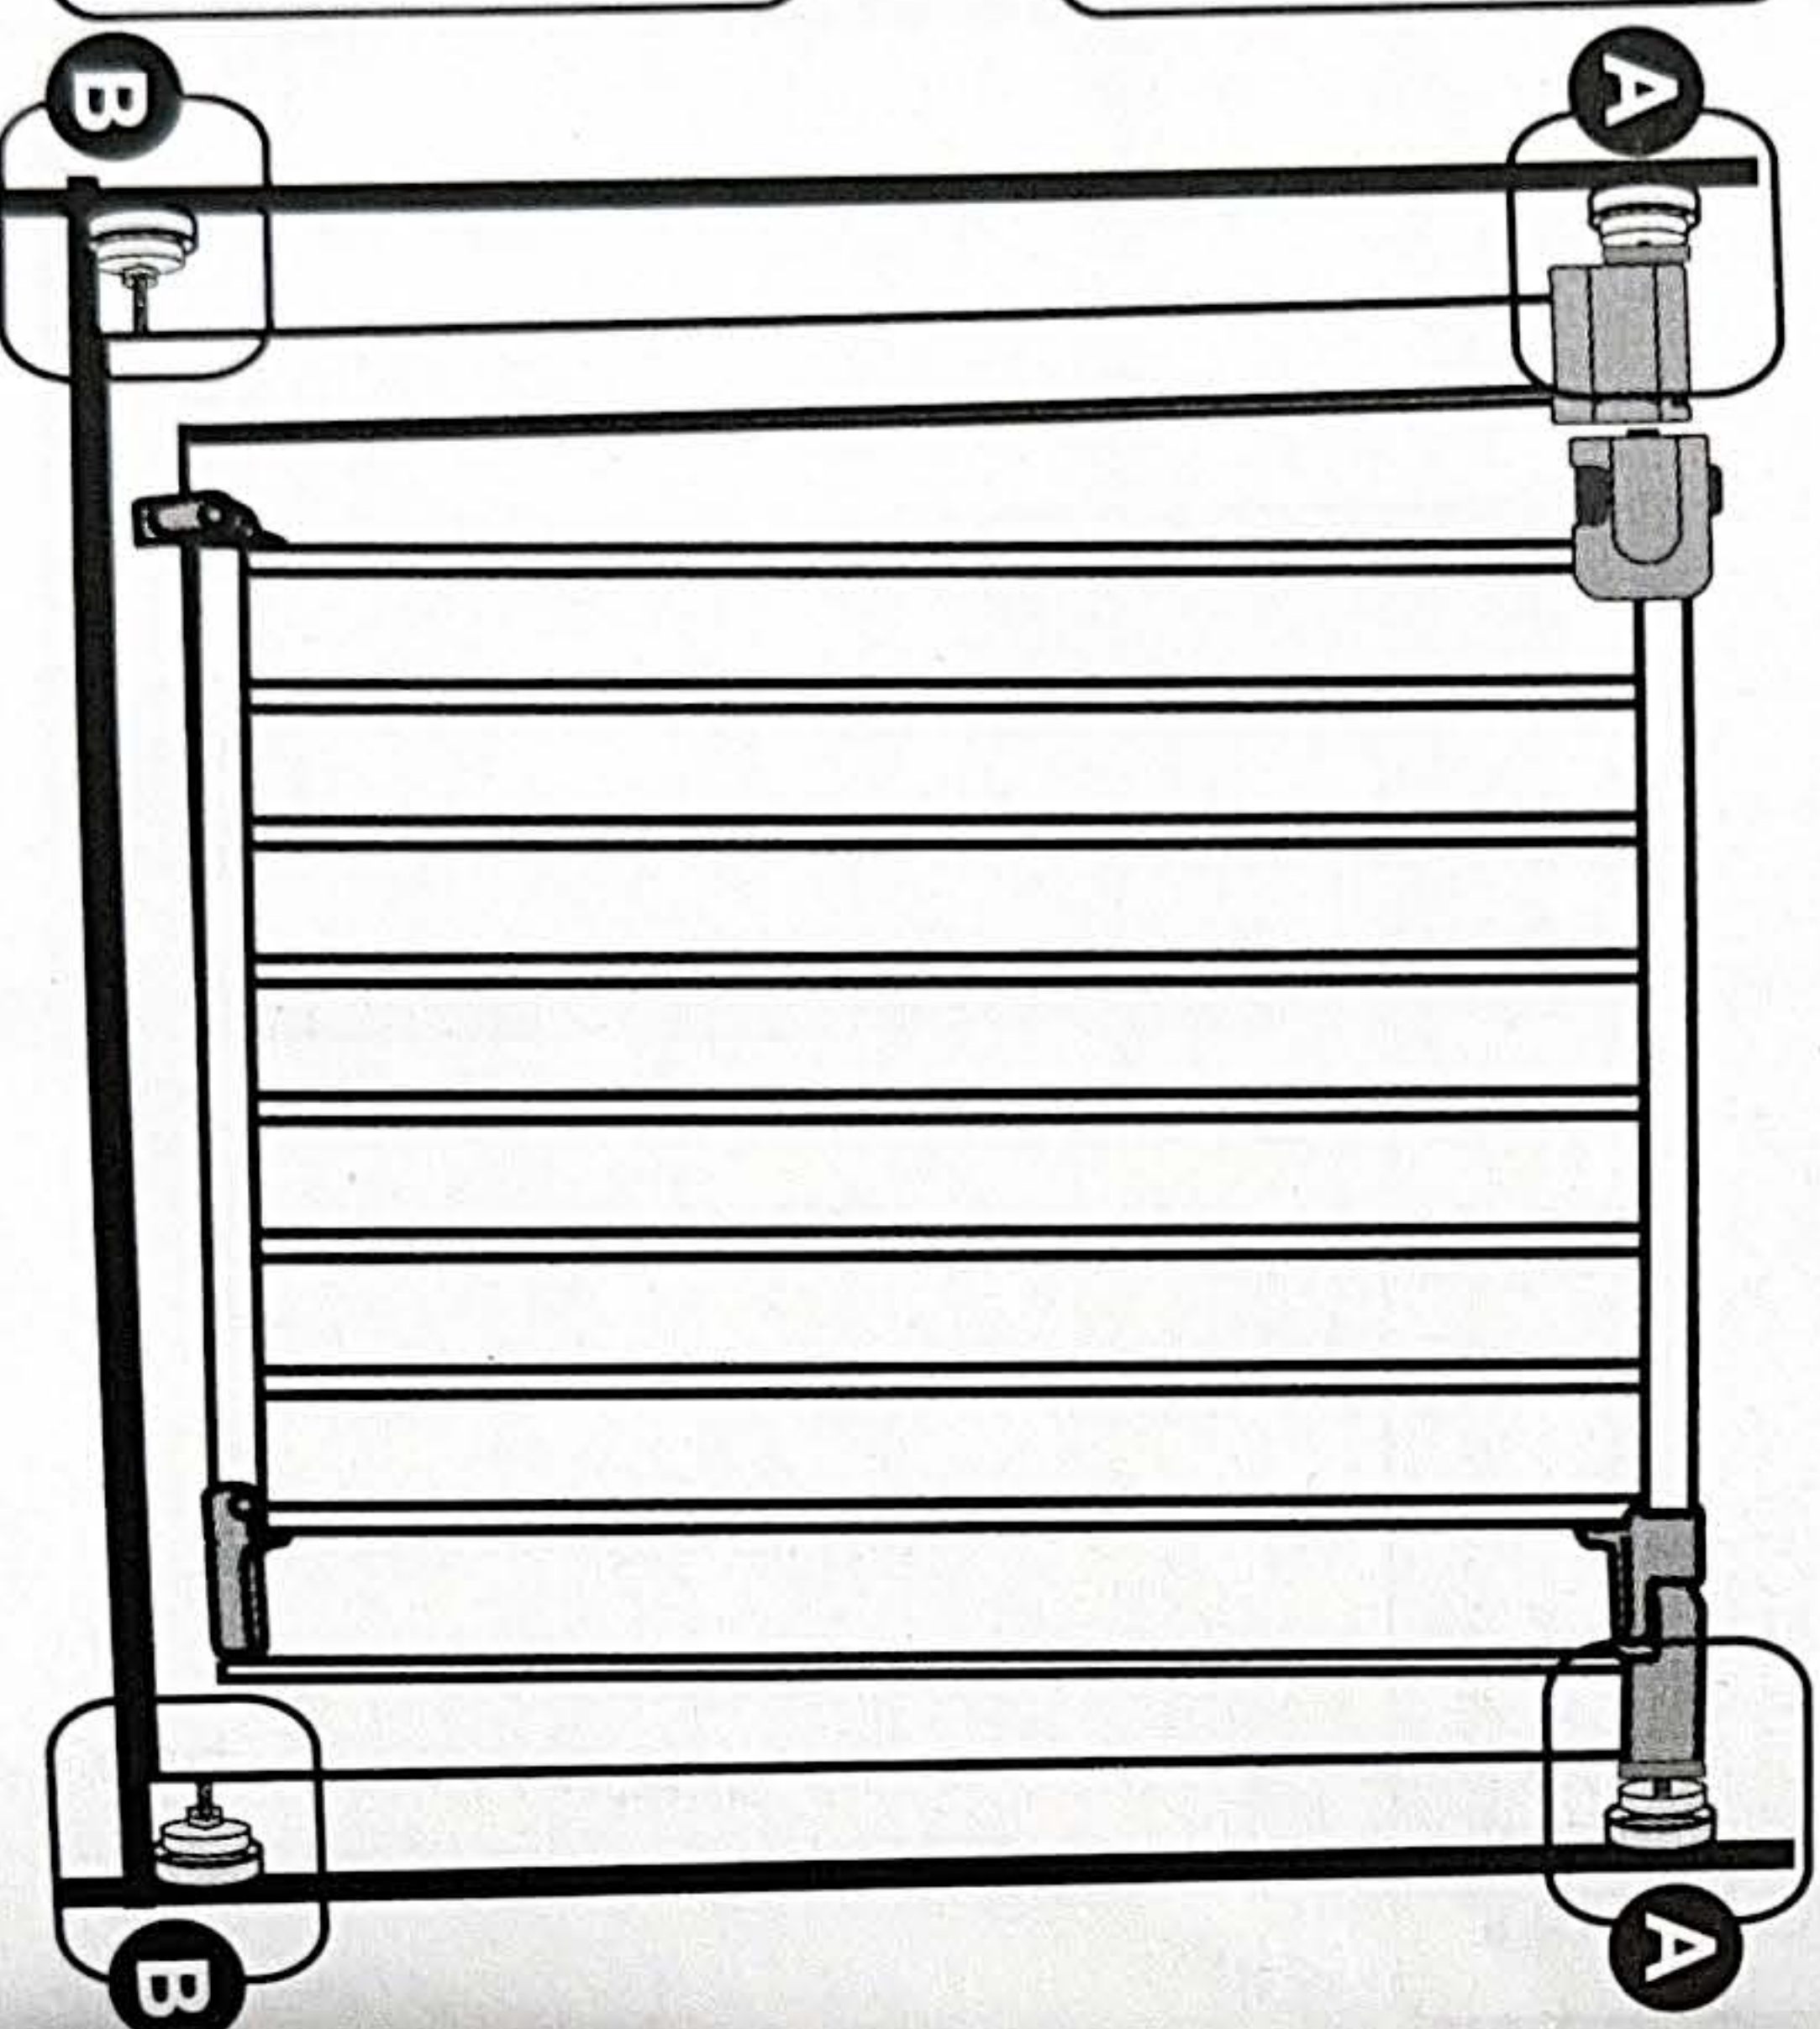

2

A

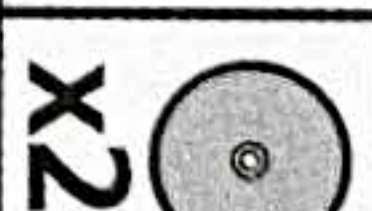

x2



x2



x2



x2



x2

B



x2



x2




x2

A x2



B x2

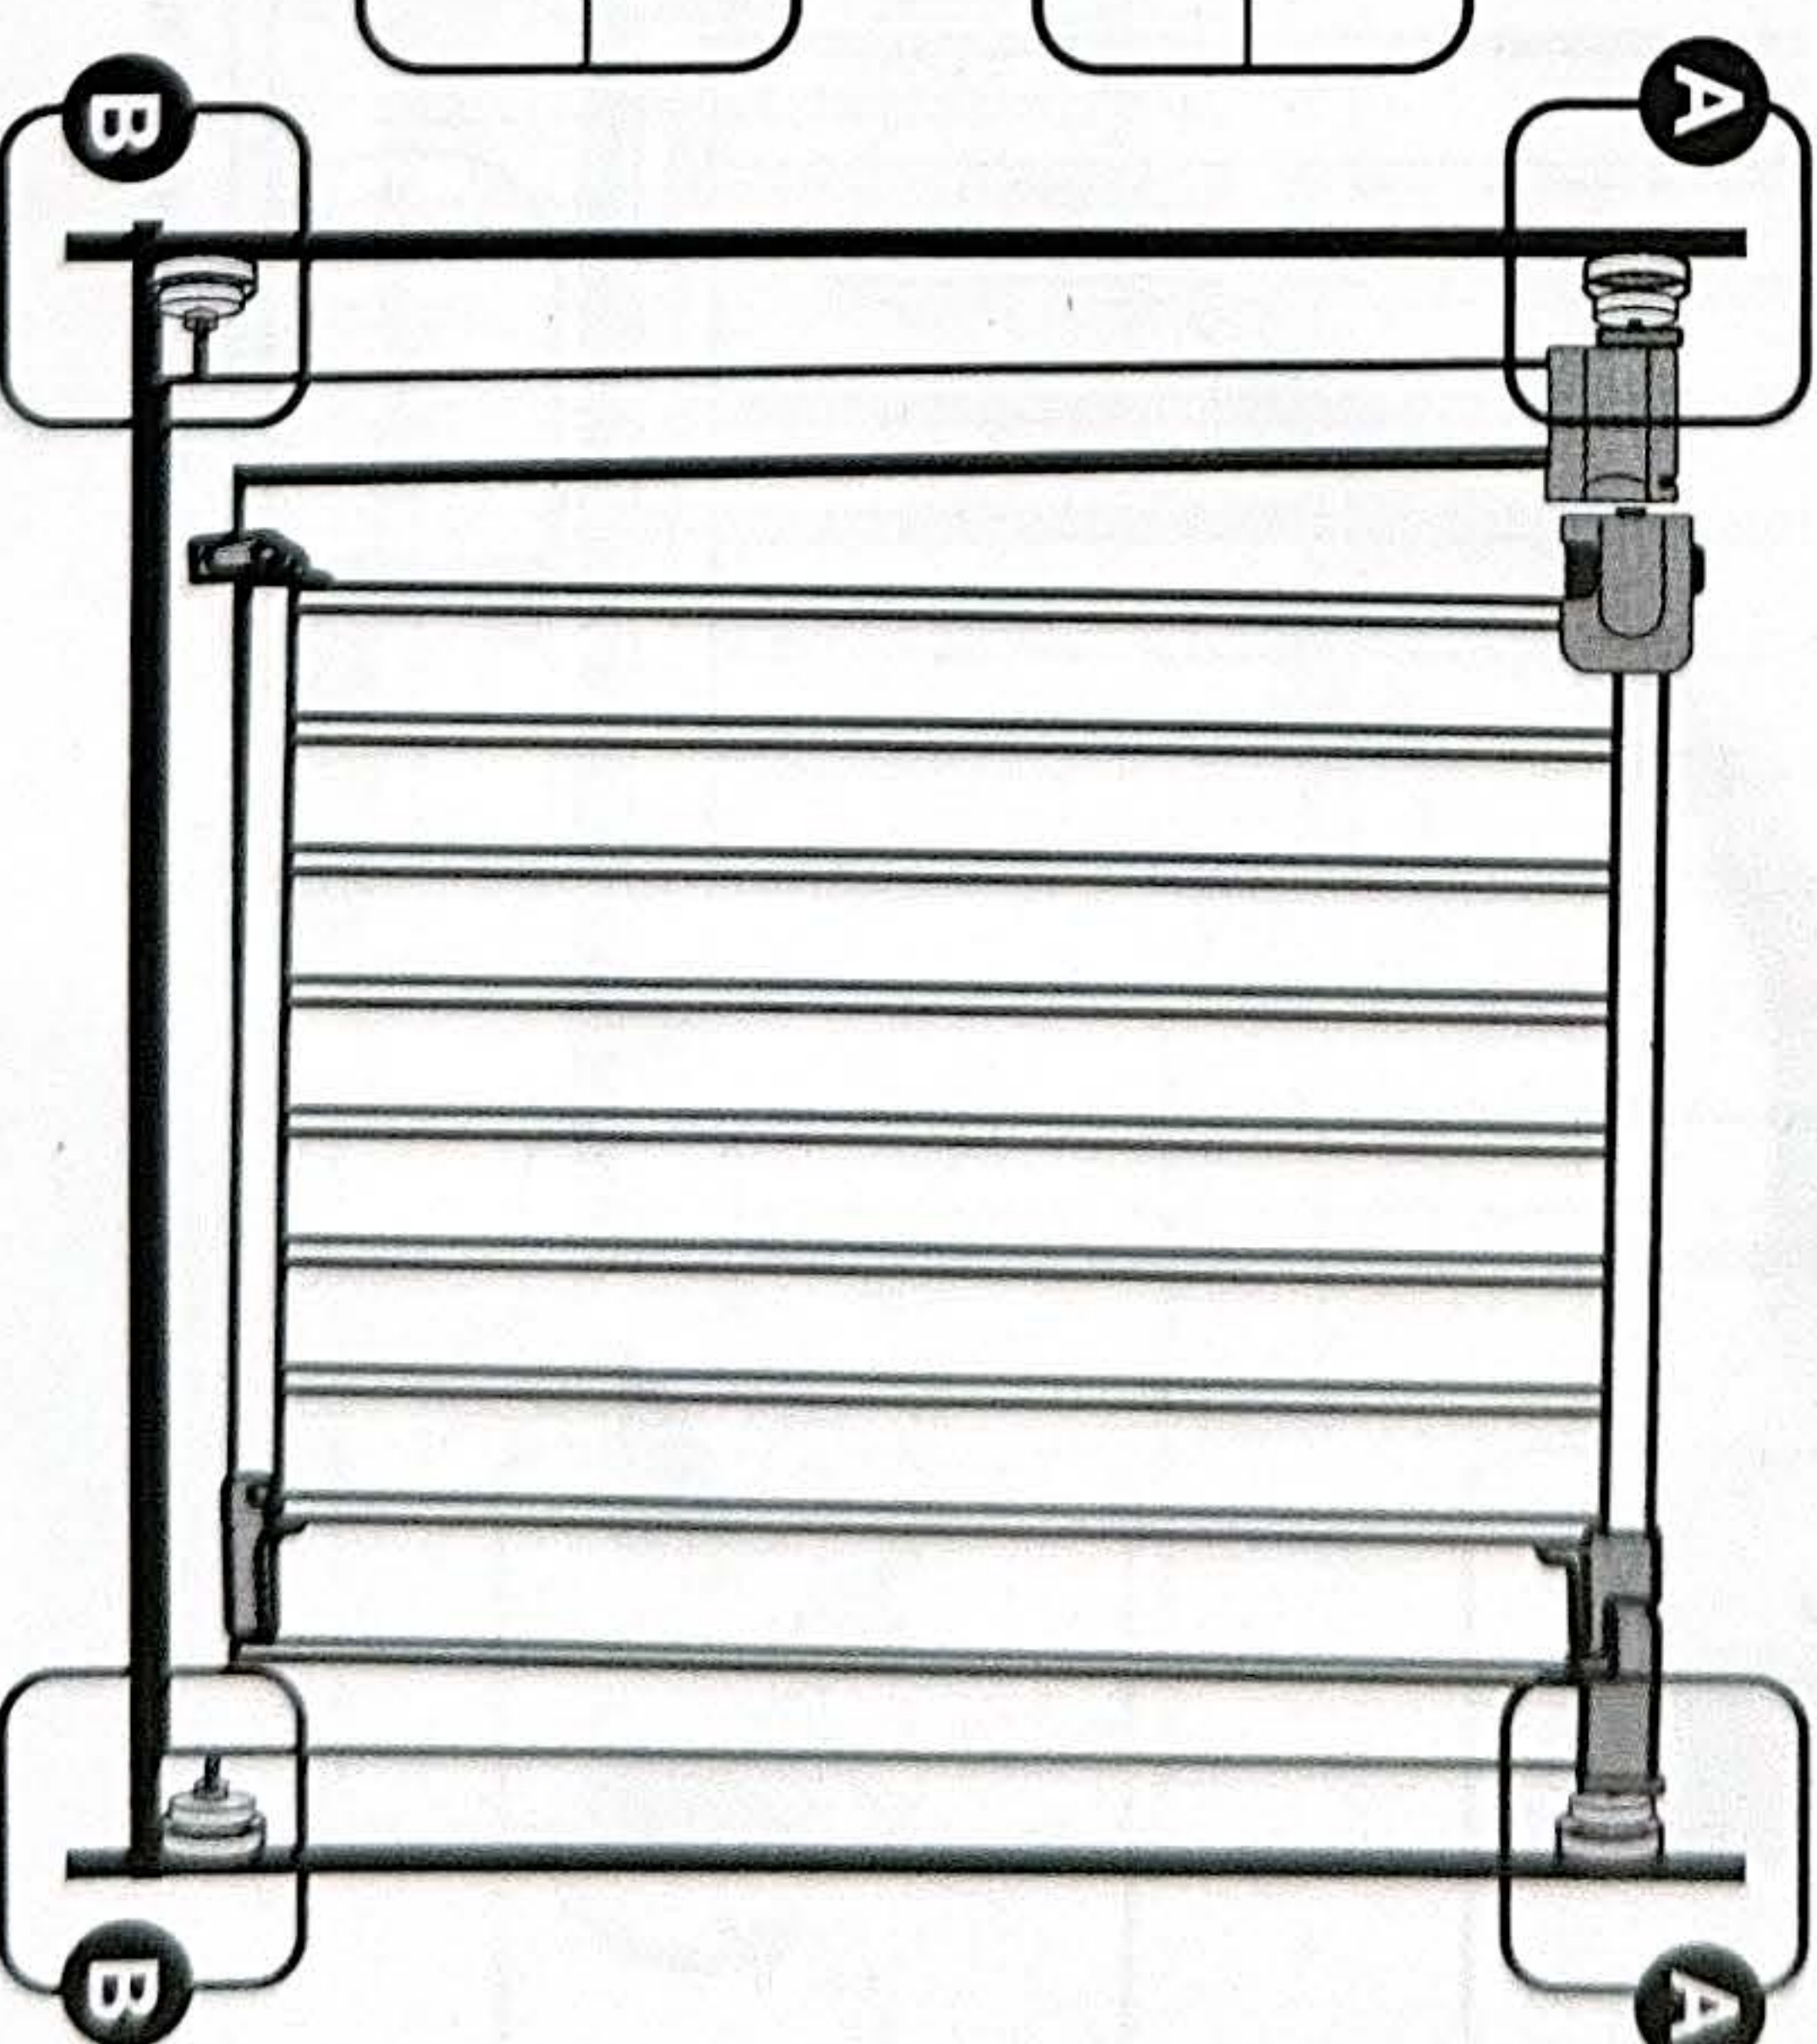

EN: Not included
DE: Nicht
inbegriffen
FR: Non inclus
IT: Non incluso
ES: No incluido
PT: Não incluído
NL: Niet inbegrepen
SV: Ingår ej
PL: Brak w zestawie



Option 2







5 mm

3

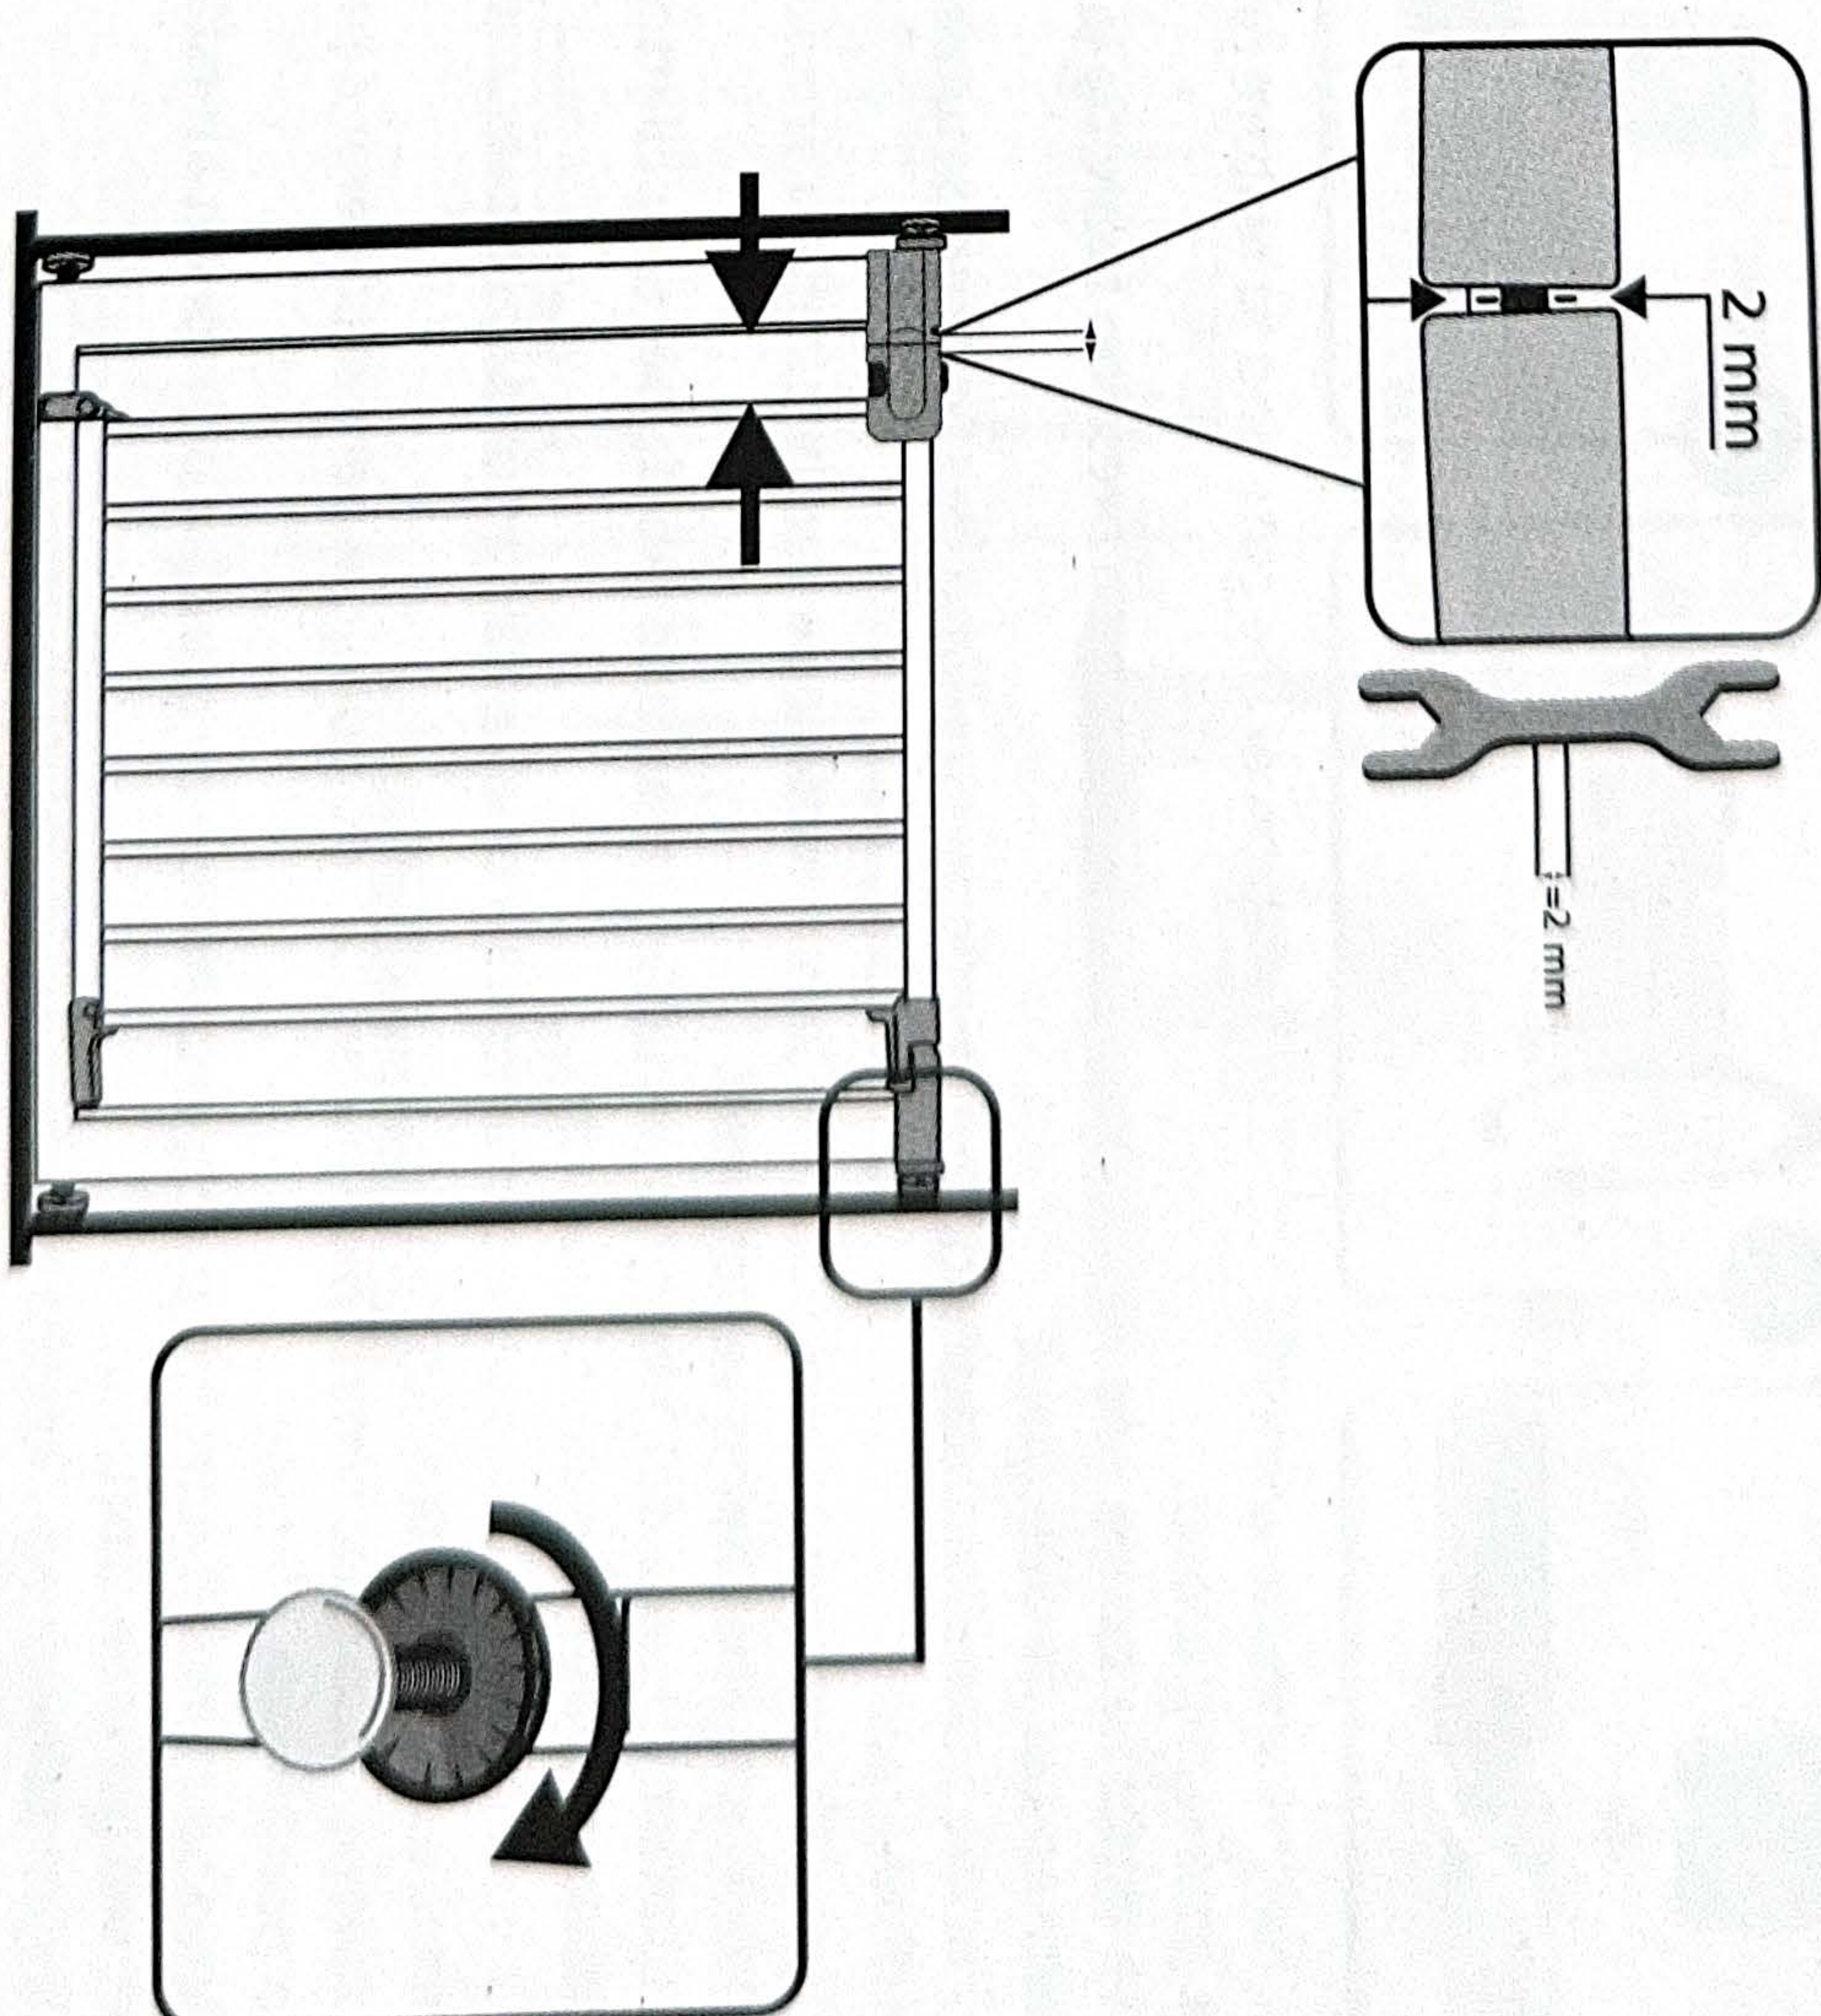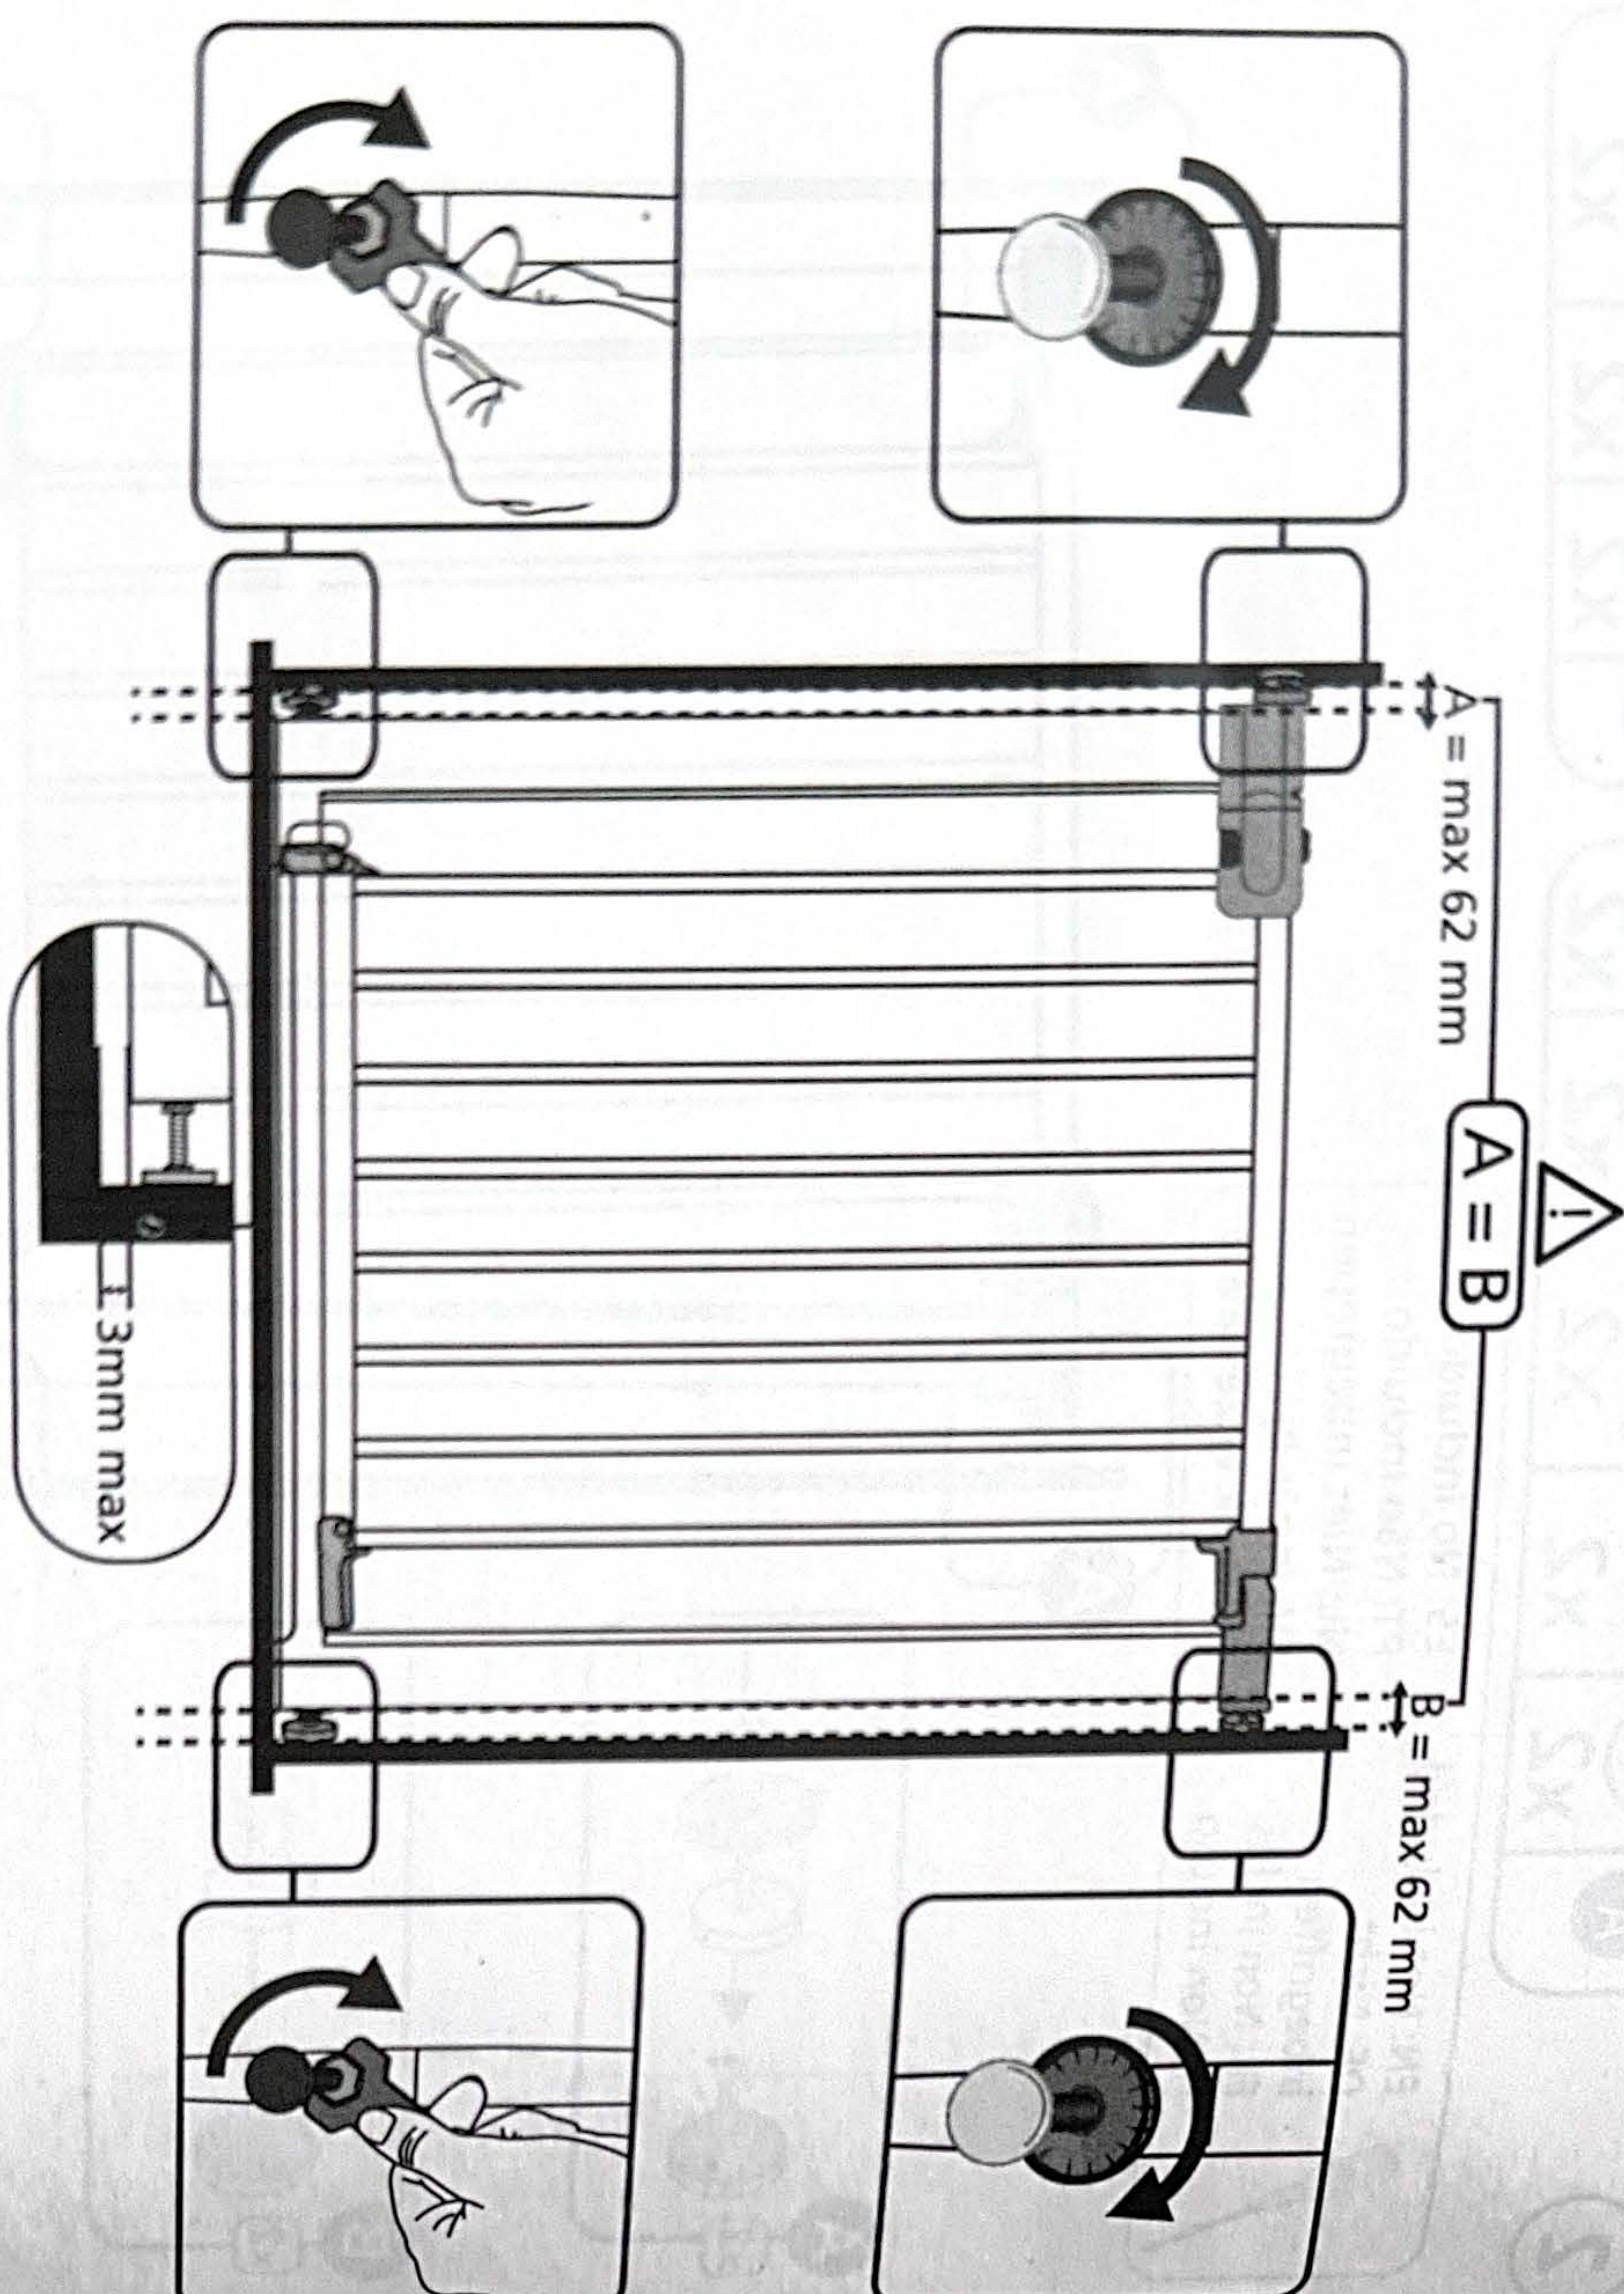

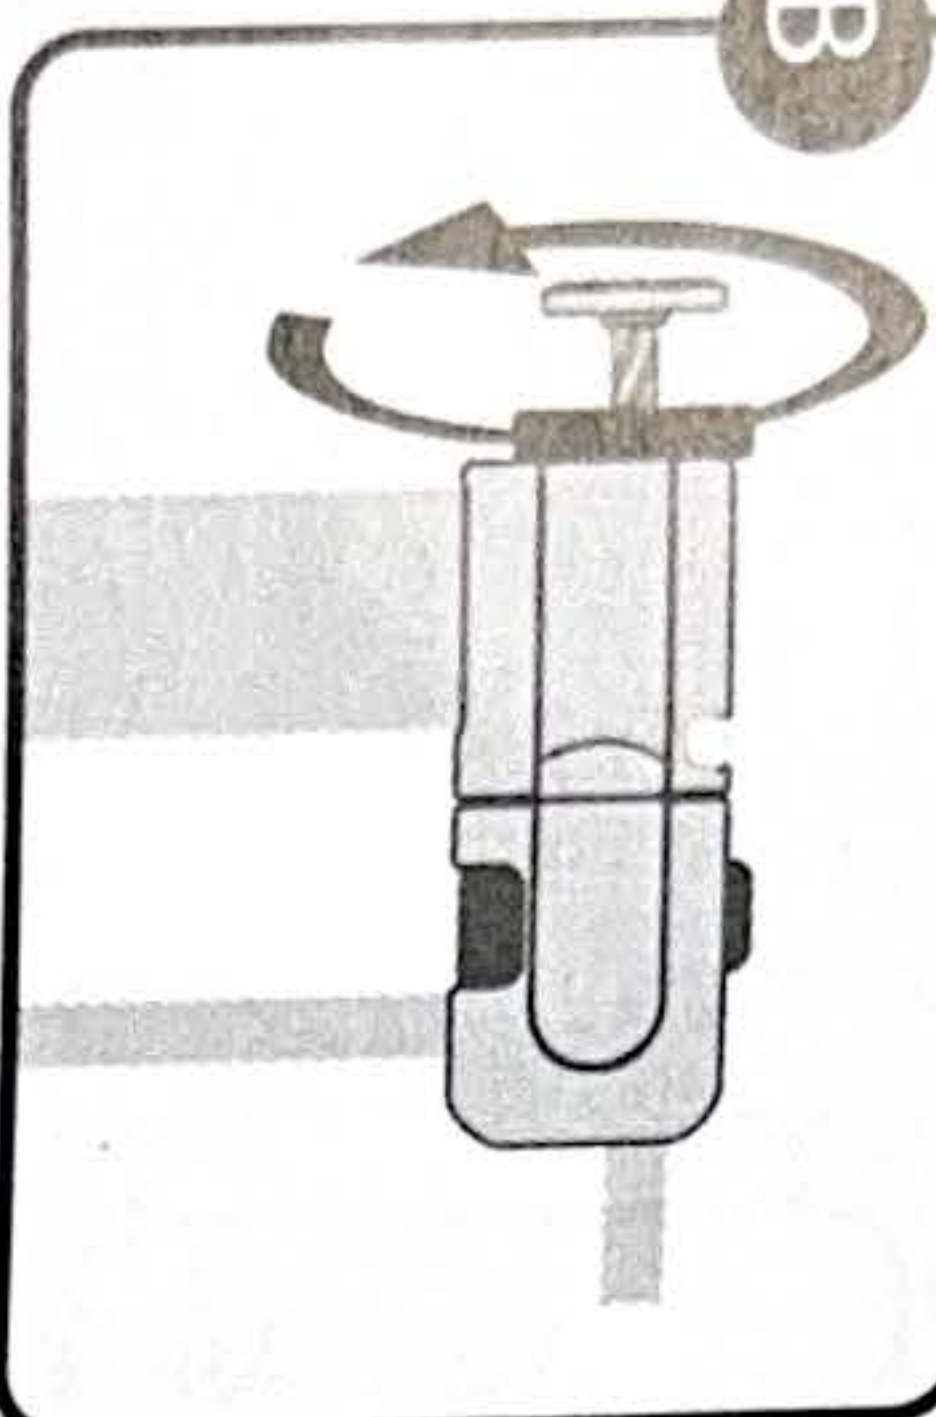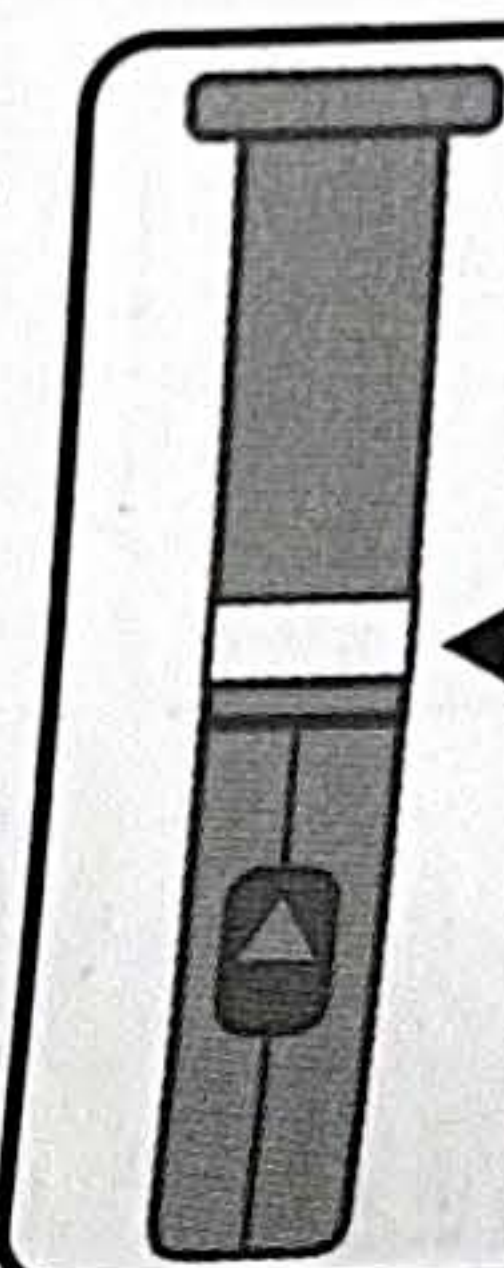**A****NO****B****C****OK**

EN • Use the spindle wheel for rapid installation of the gate and to restore pressure if the gate is disturbed.

FR • La mollette assure une installation et une remise en pression facile de la barrière en cas de dérèglement.

DE • Für die Schnellmontage und zur Wiederherstellung des Andrucks nutzen Sie das Spindelrad.

NL • Gebruik het spindelwiel voor een snelle installatie van het hek en om de druk te herstellen als het hek is verschoven.






IT • Utilizzare la ruota dell'alberino per un'installazione rapida del cancelletto e per rimetterlo eventualmente in pressione.



ES • La llave asegura una instalación rápida y una restauración fácil de la presión de la barrera en caso de desajuste.

PT • Utilize o fuso para uma rápida instalação do portão e para recuperar a pressão caso o portão seja afetado.



SV • Använd spindelhjulet för snabb installation av grinden och för att återställa trycket om grinden störs.

PL • Użyj regulowanego krążka do szybkiej instalacji bramy i przywrócenia nacisku, kiedy brama zostanie naruszona.

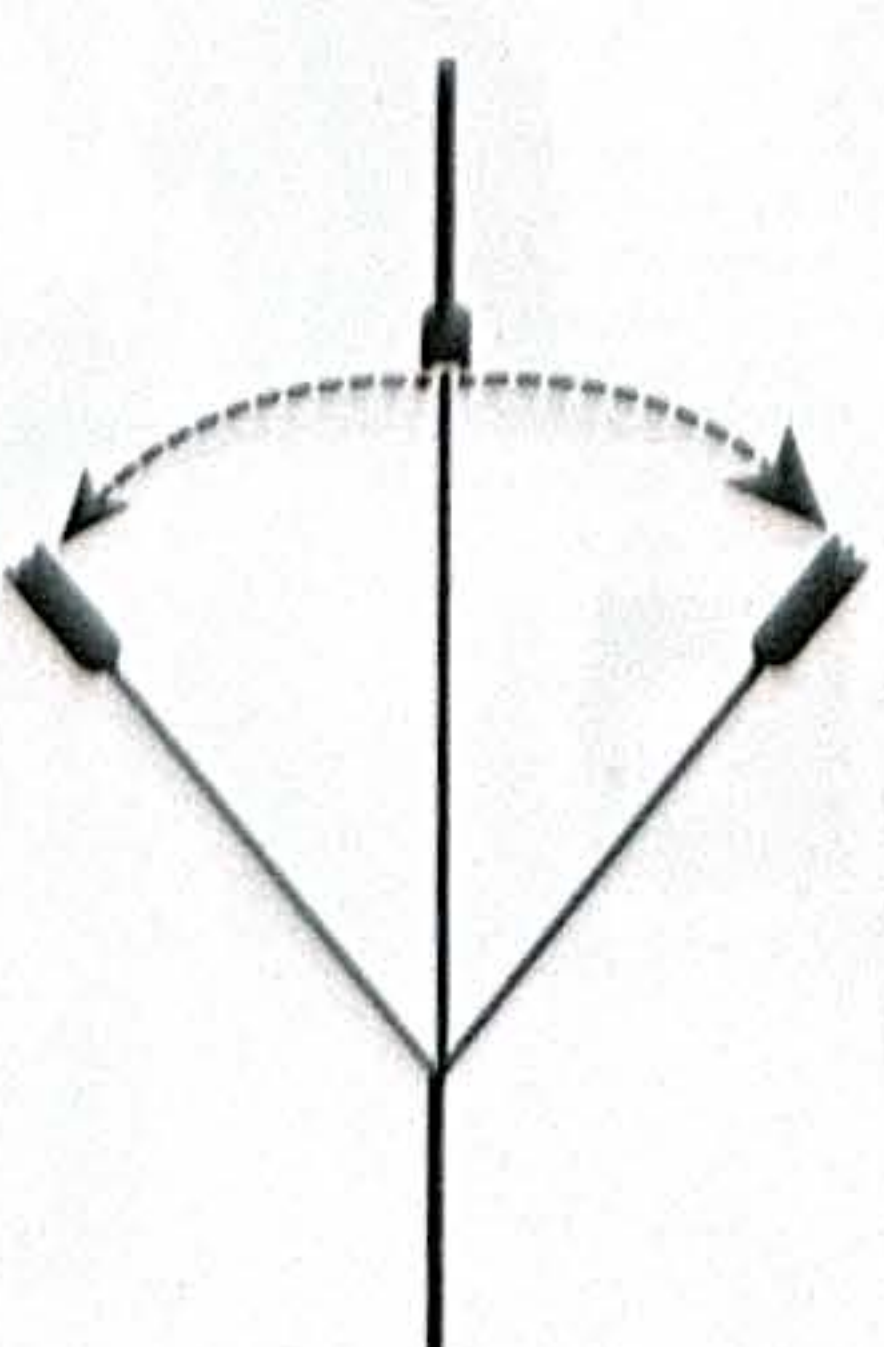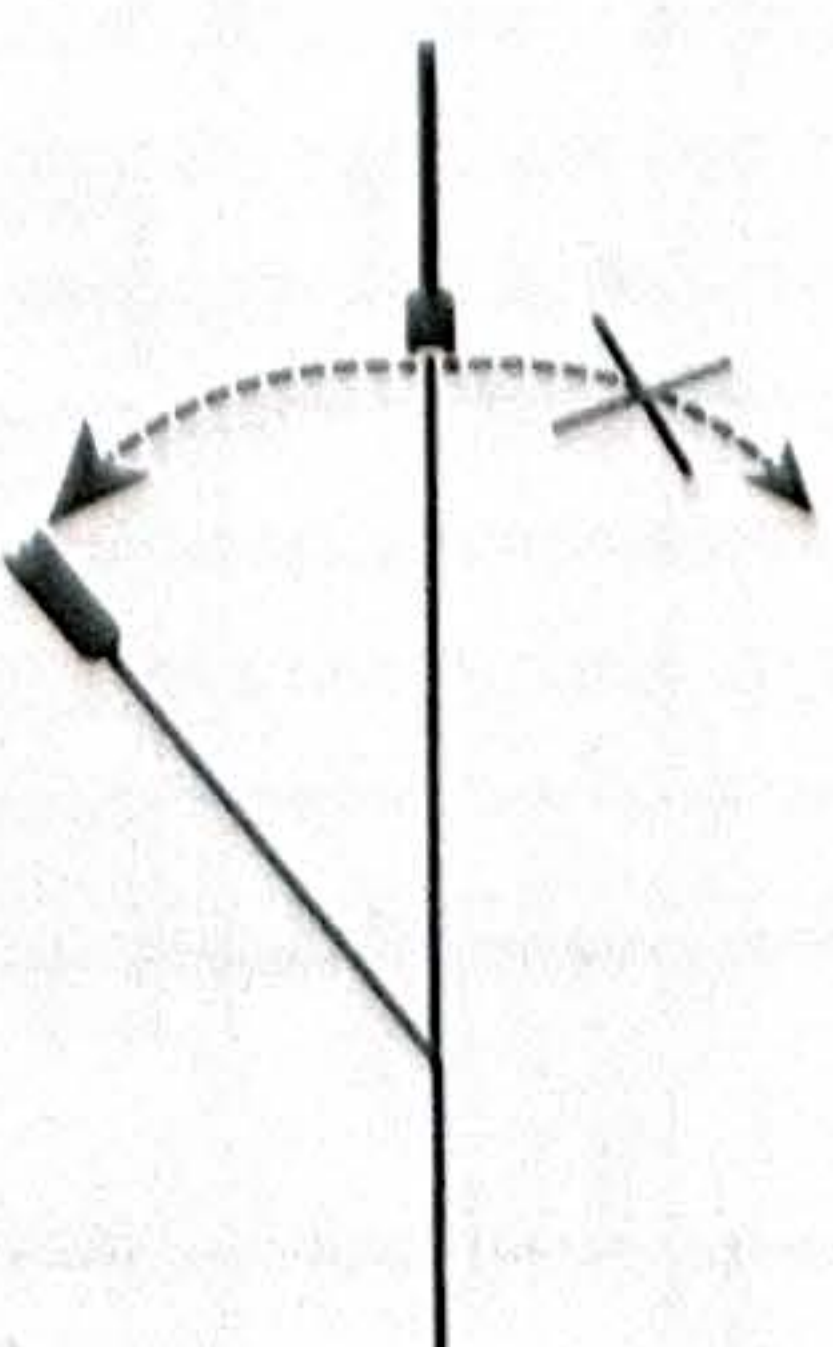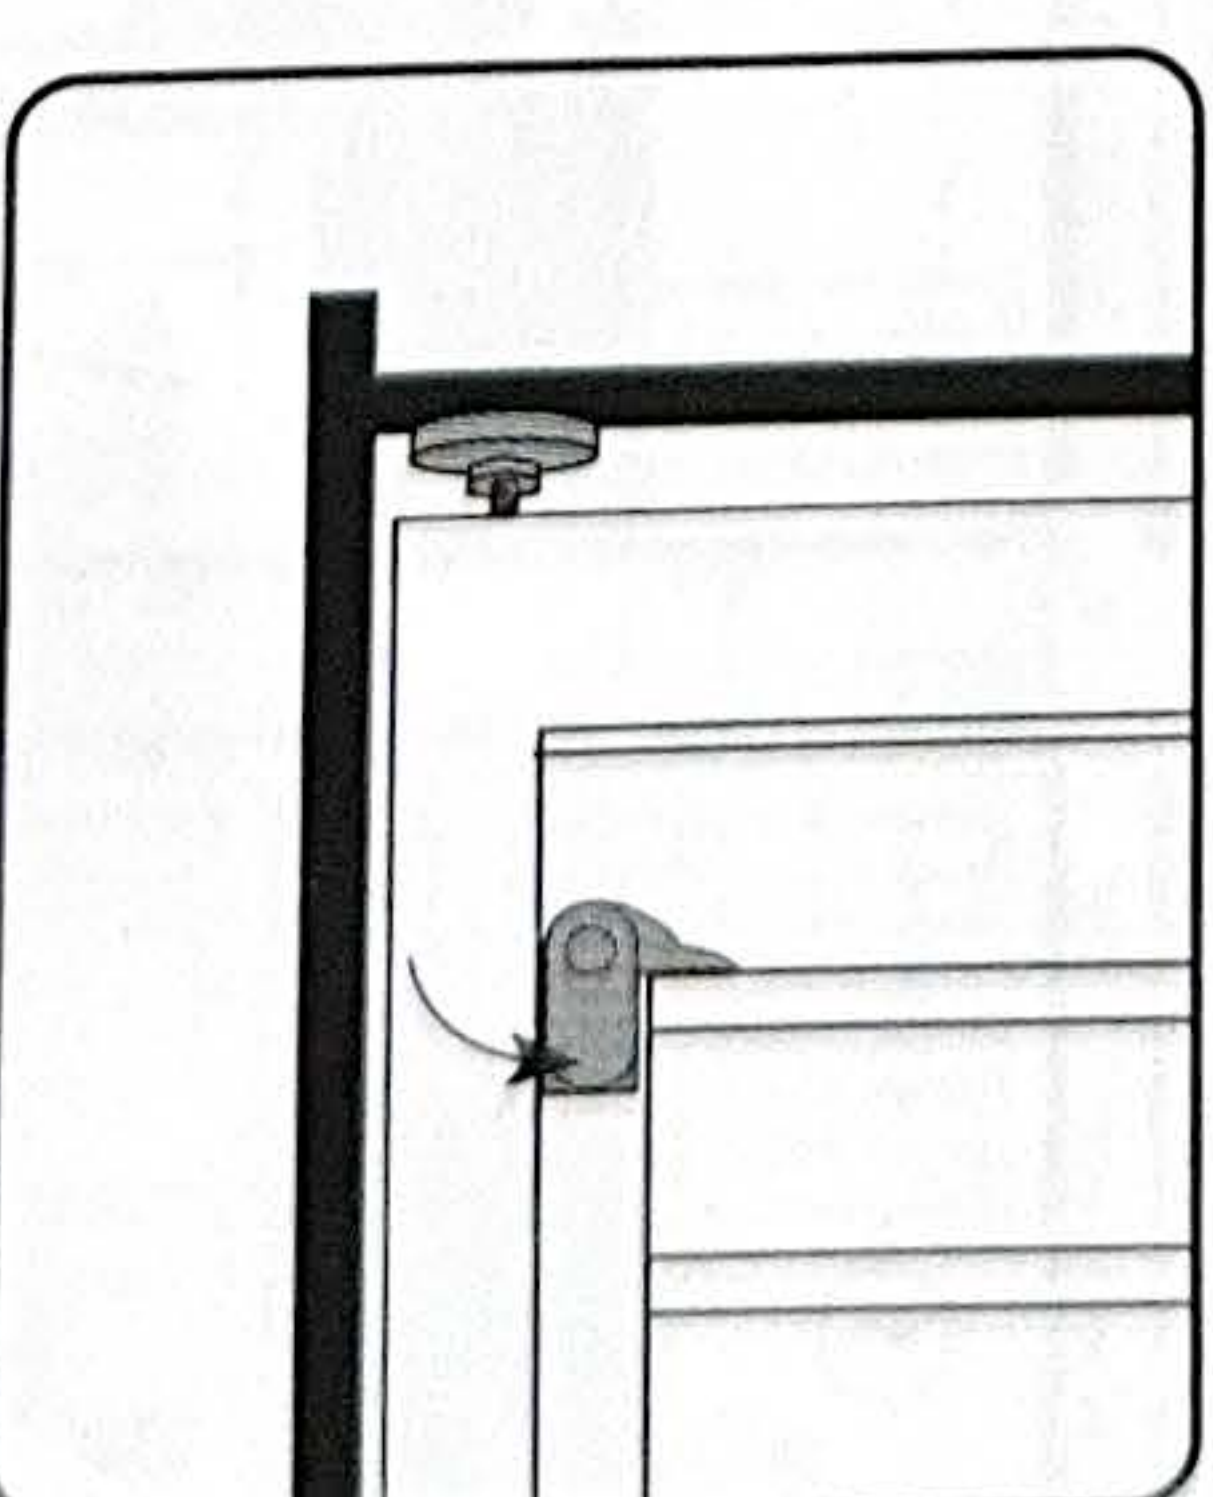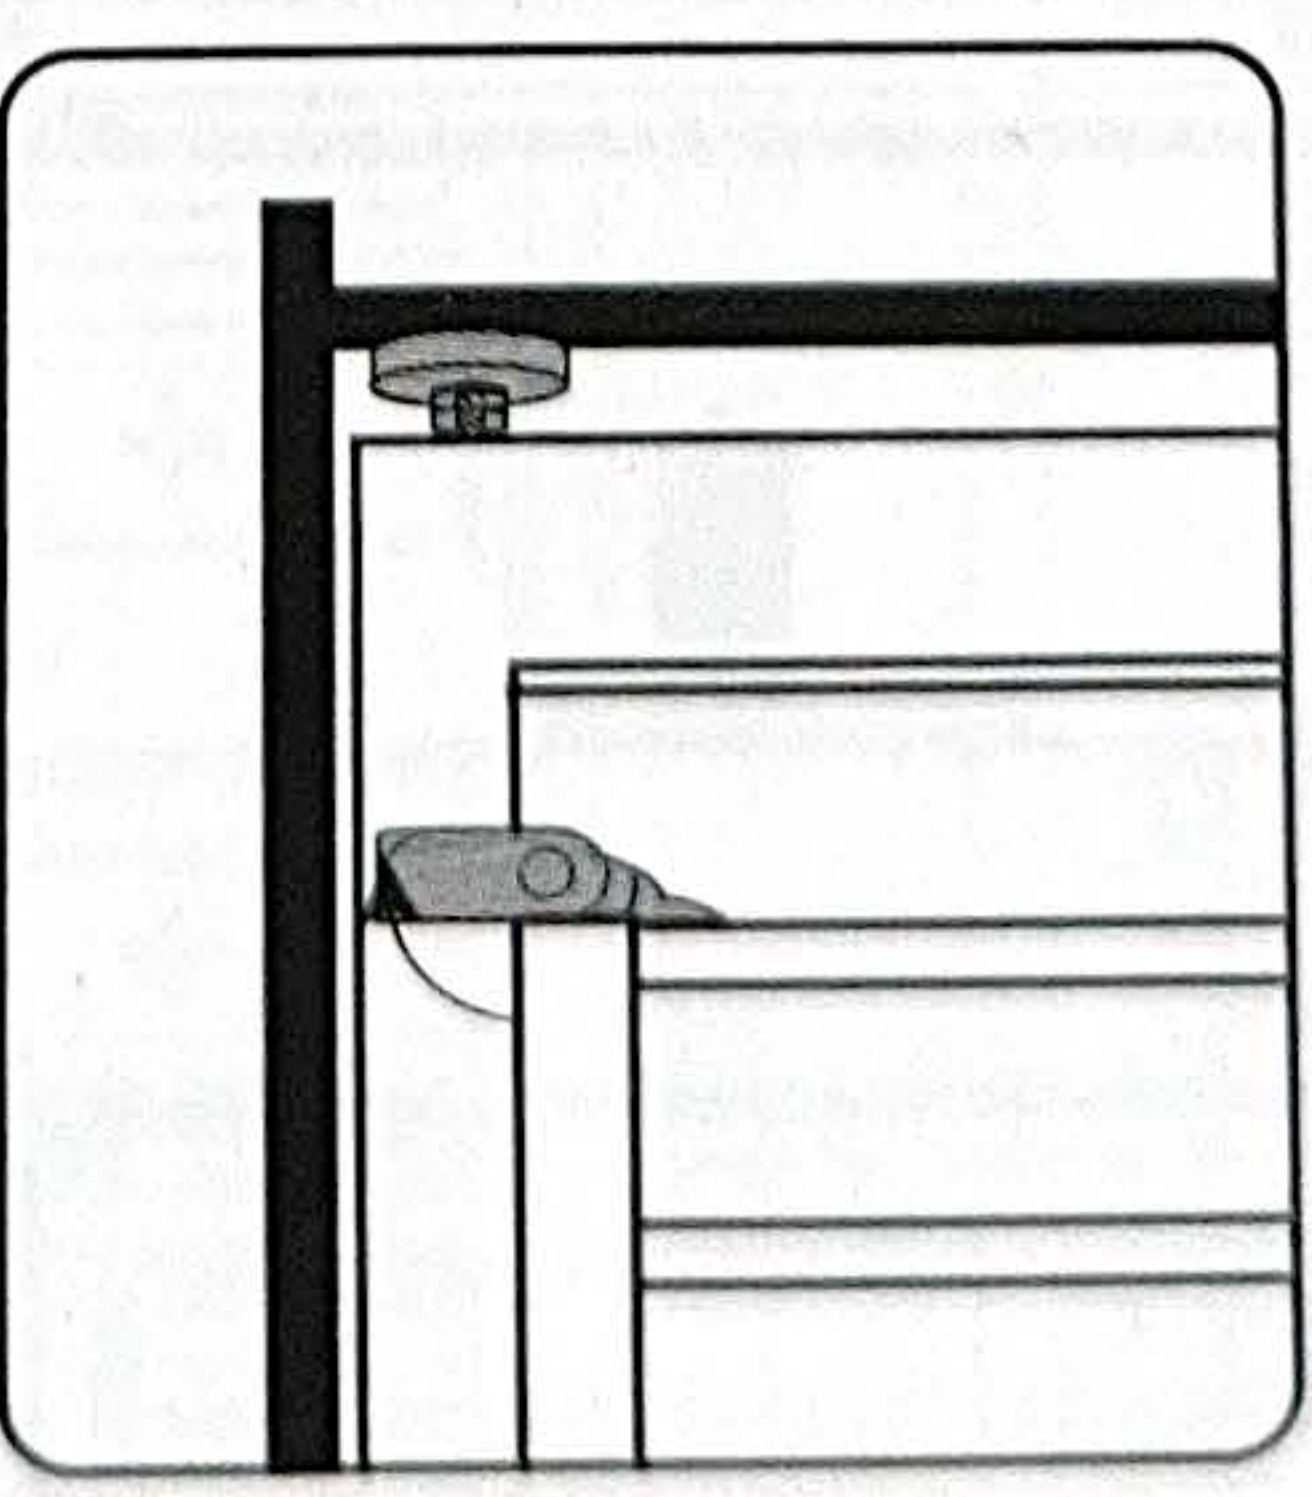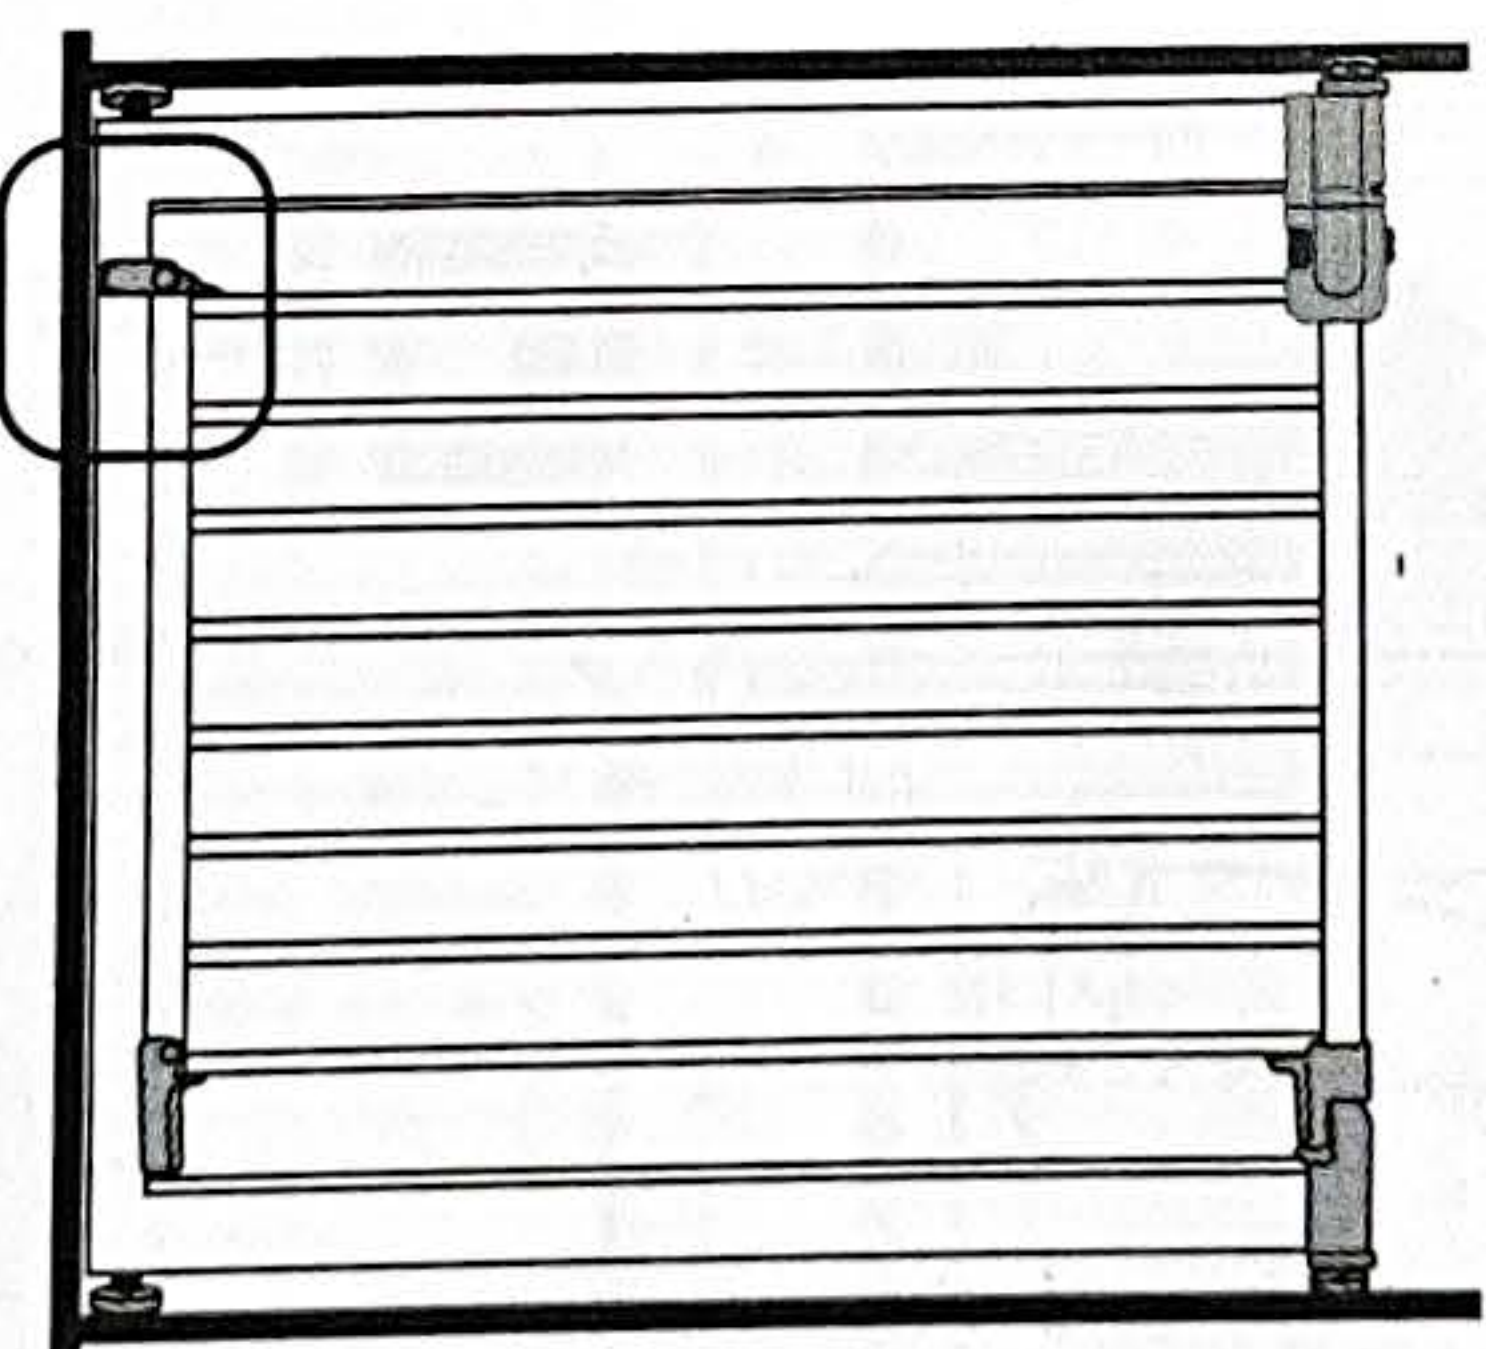

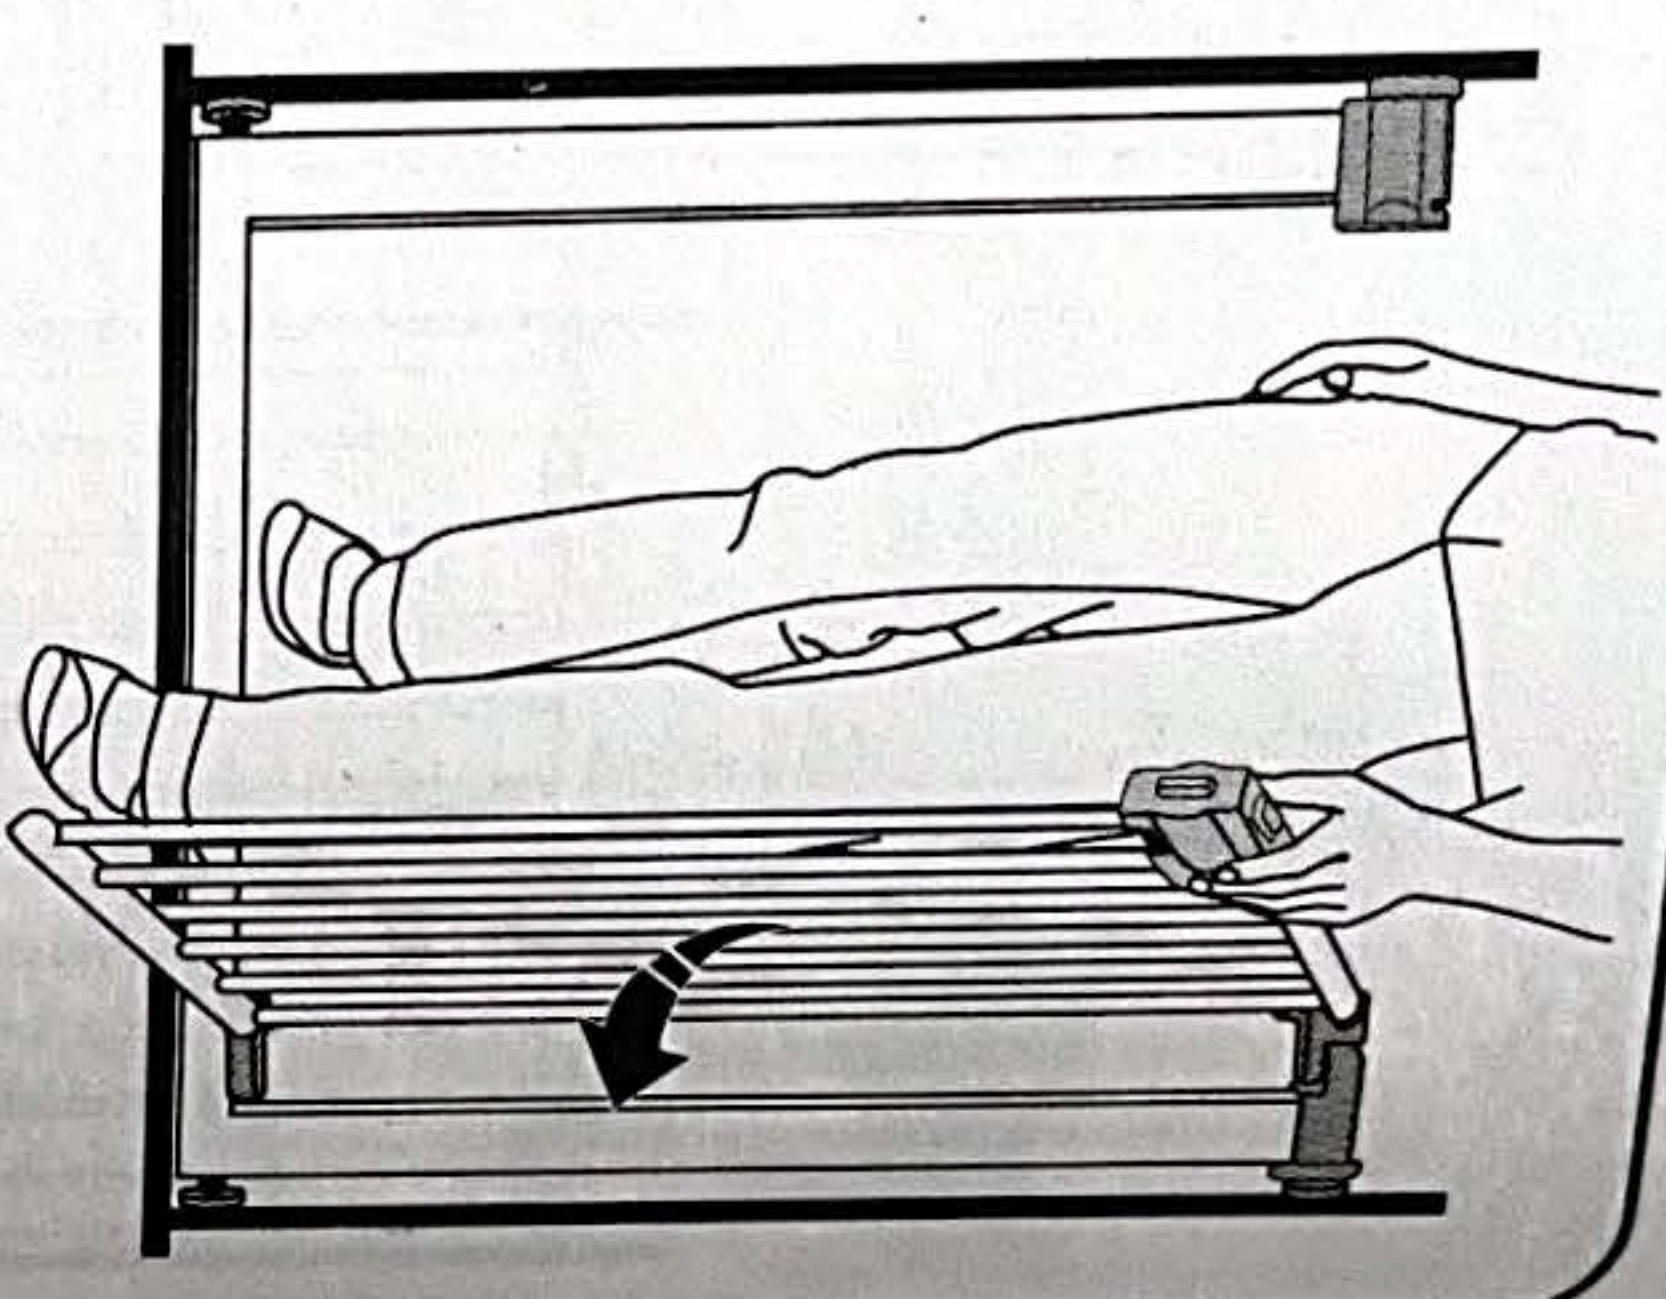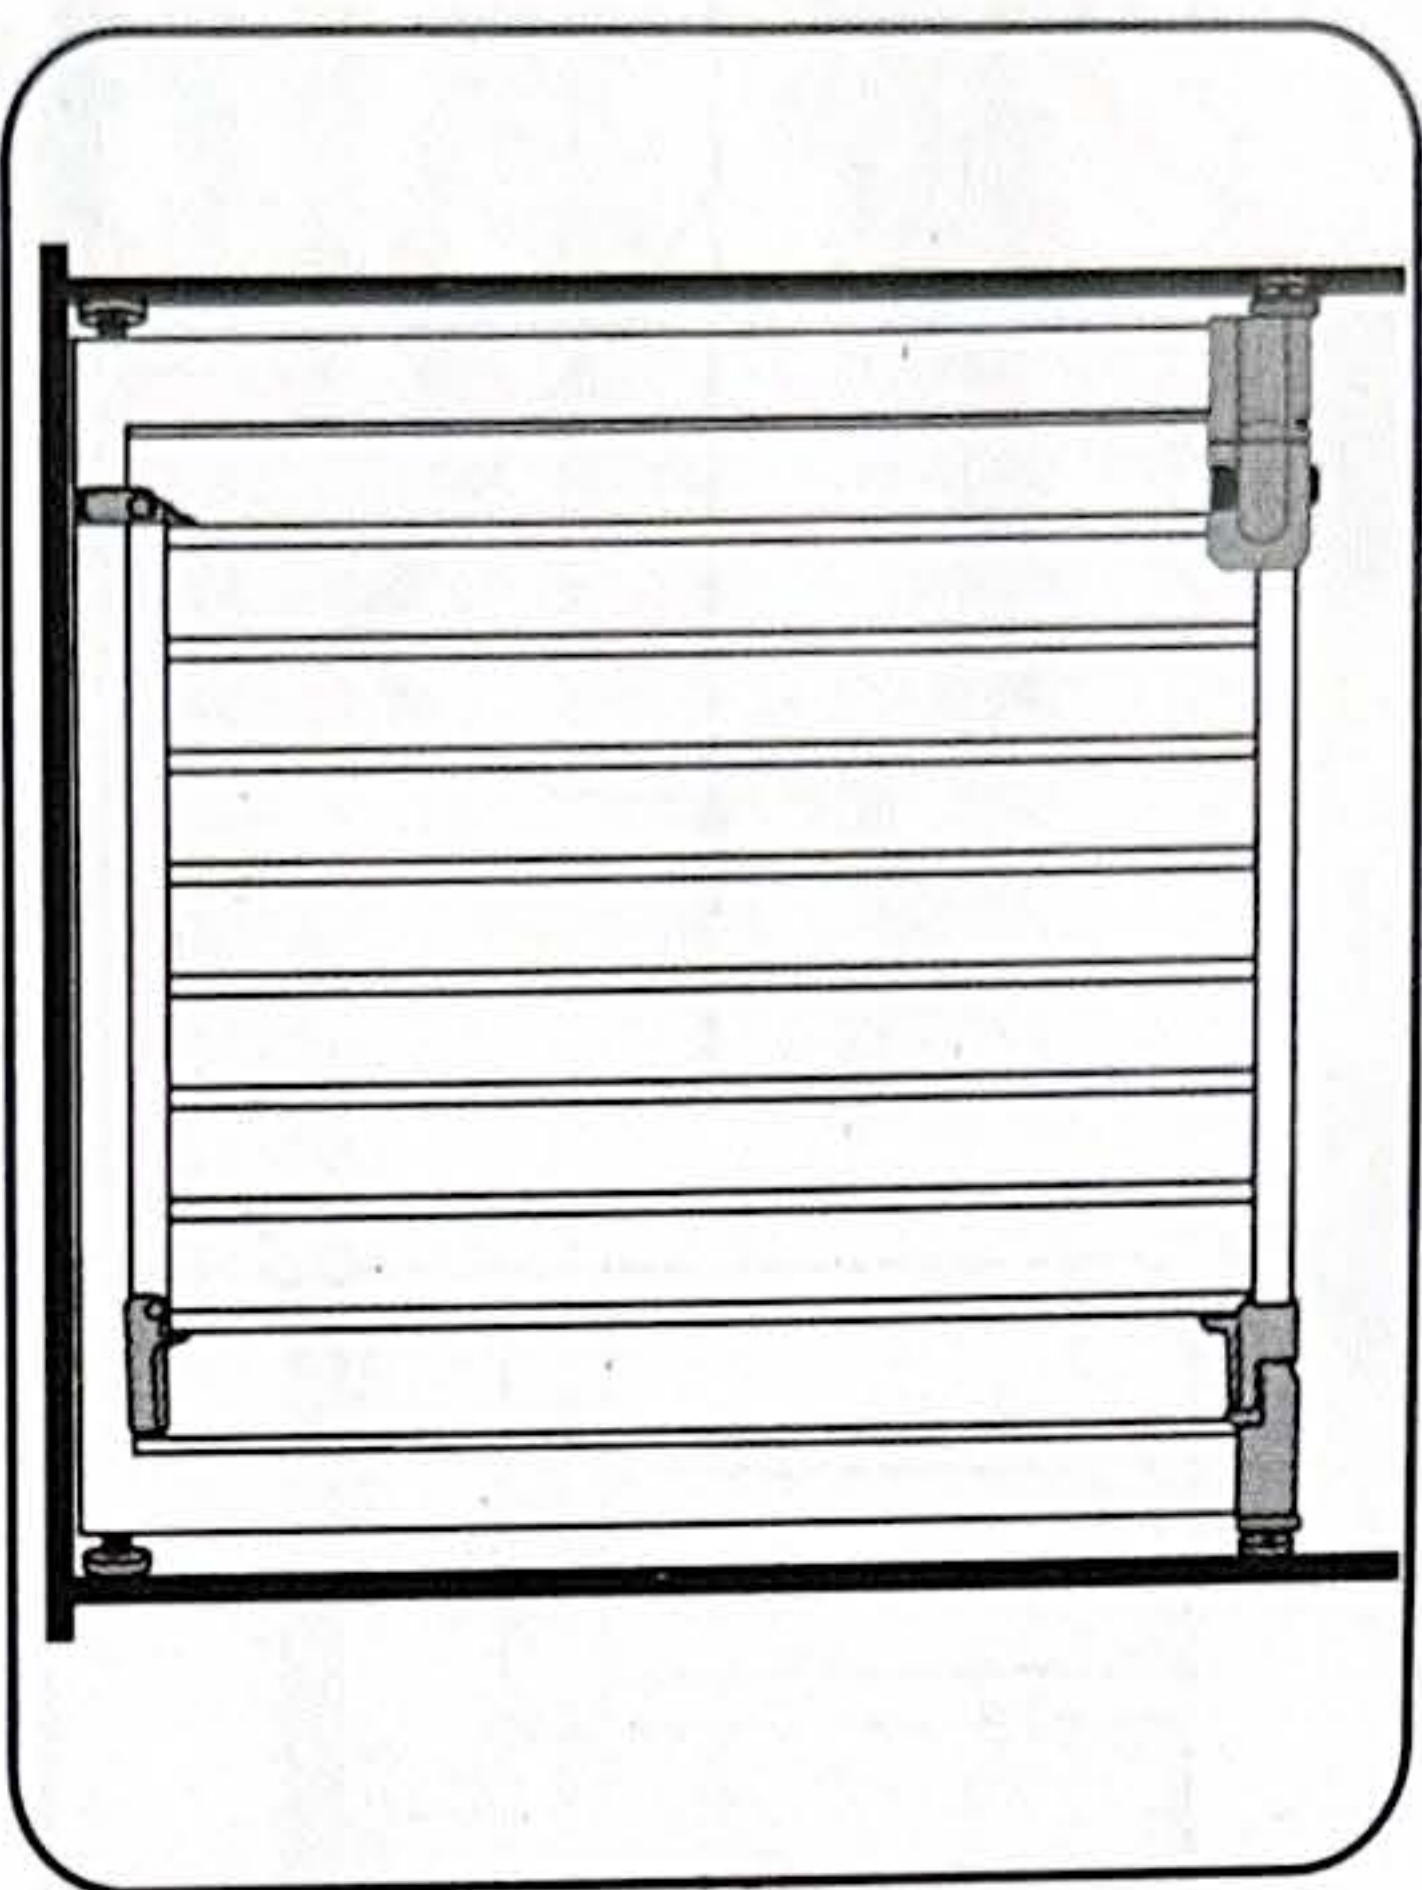


Seatrtech.


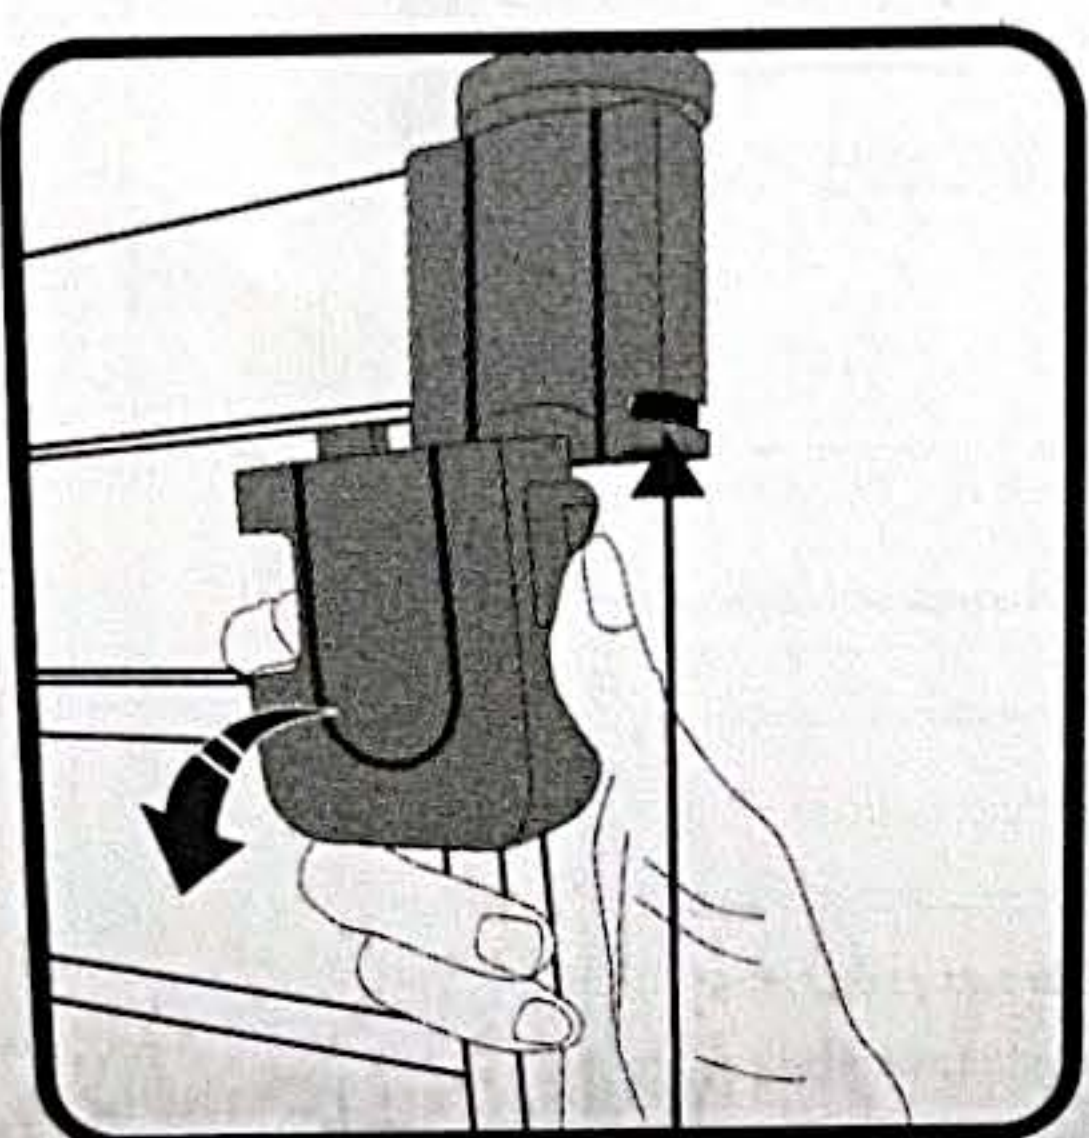
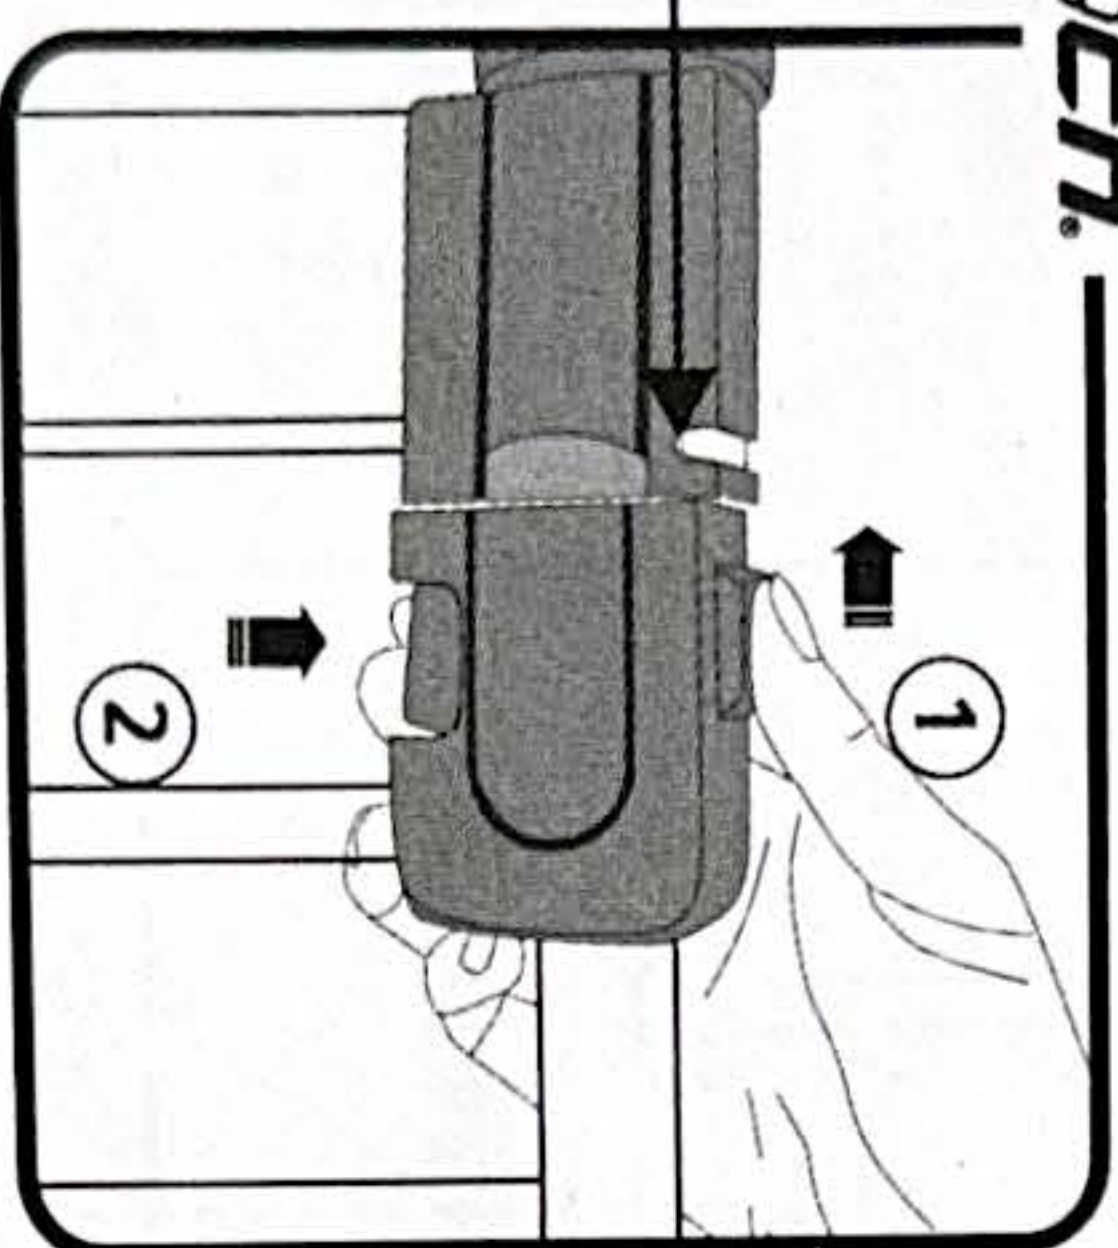



EN : Optional extensions
FR : Extensions en option
DE : Optionale Erweiterungen
NL : Optionele extensies
IT : Estensioni opzionali

ES : Extensiones opcionales
PT : Extensões opcionais
SV : Valfräa expansioner
PL : Opcjonalne rozszerzenia

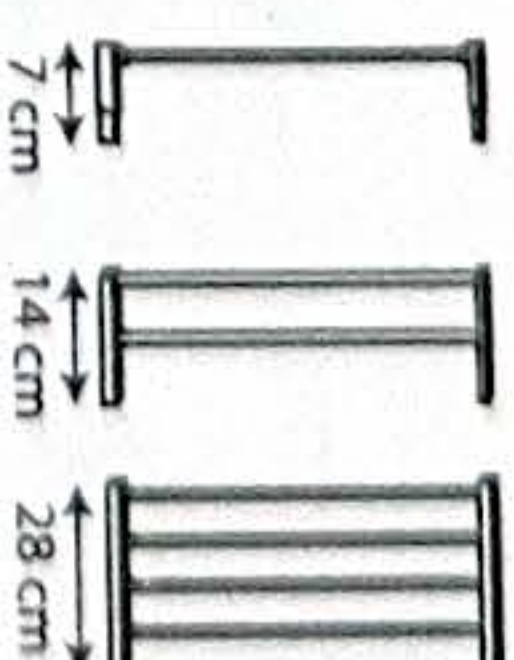


Min.	Max.	Extensions	Min.	Max.	Extensions
73 cm 80 cm 87 cm 94 cm 101 cm	80 cm 87 cm 94 cm 101 cm 108 cm	7 cm 2x7 cm or 1x14 cm 1x7 cm + 1x14 cm 2x14 cm or 1x28 cm	108 cm 115 cm 122 cm 129 cm	115 cm 122 cm 129 cm 136 cm	1x7 cm + 1x28 cm 1x14 cm + 1x28 cm 1x14 cm + 1x7 cm + 1x28 cm 2x28 cm

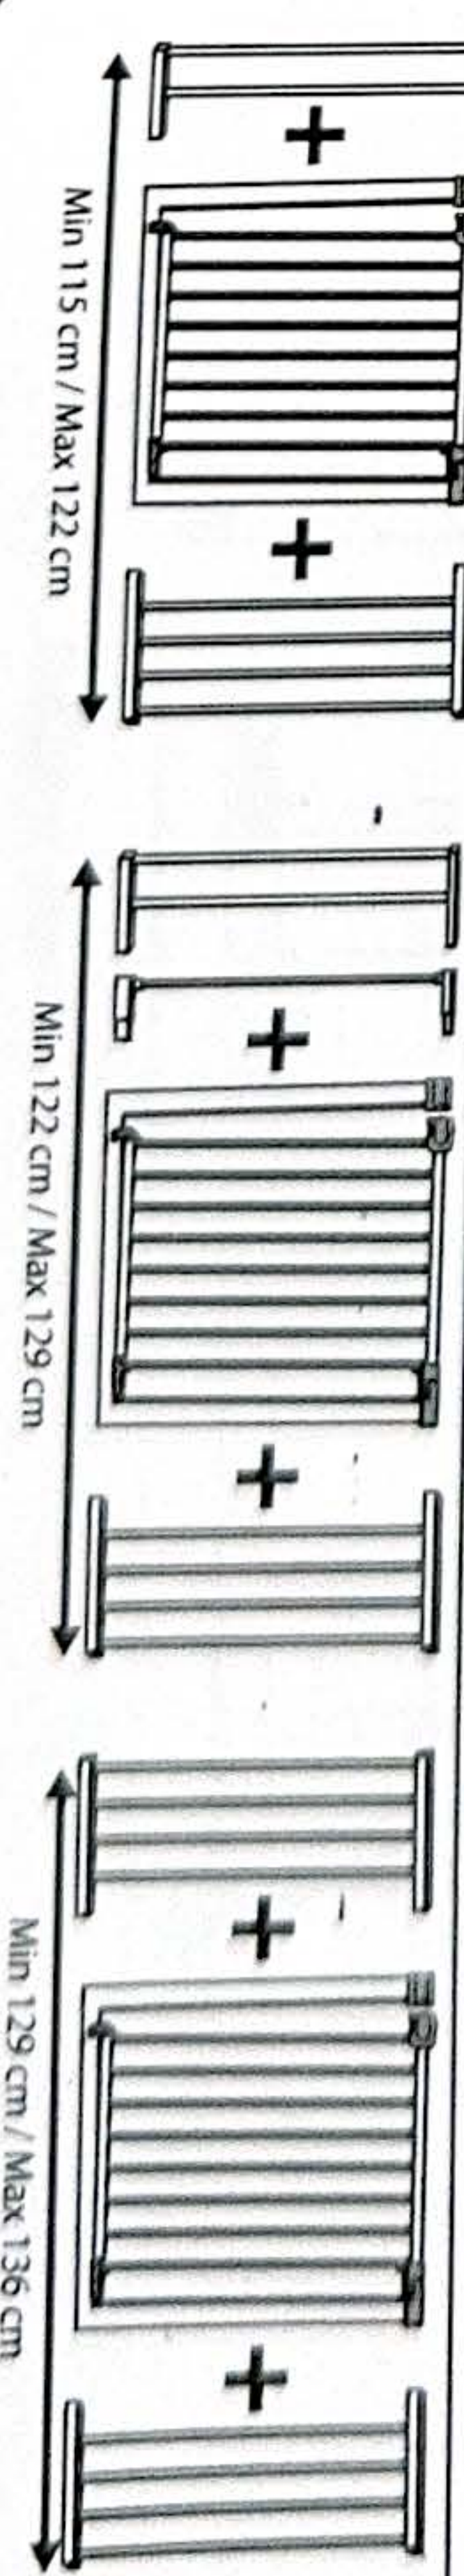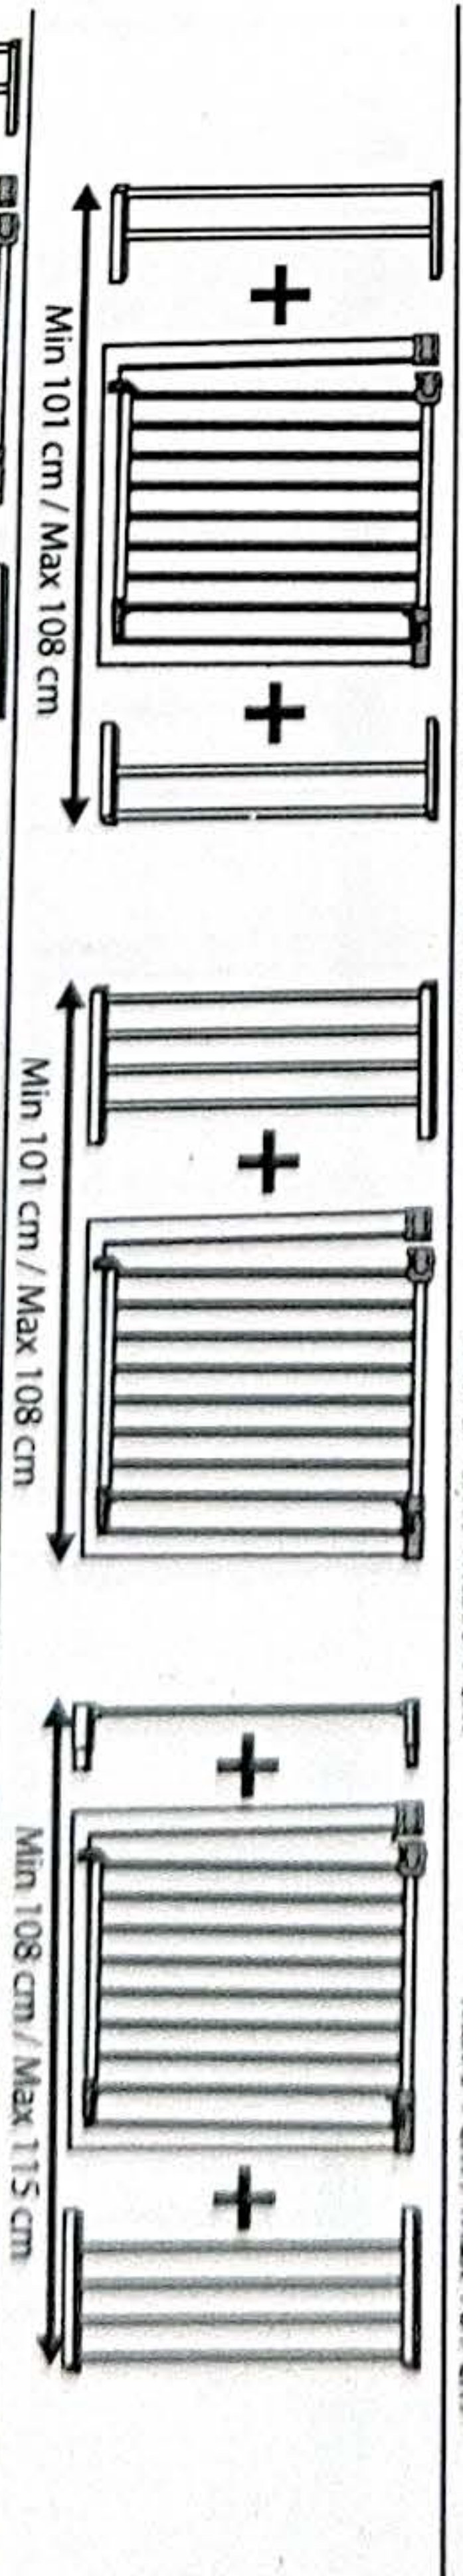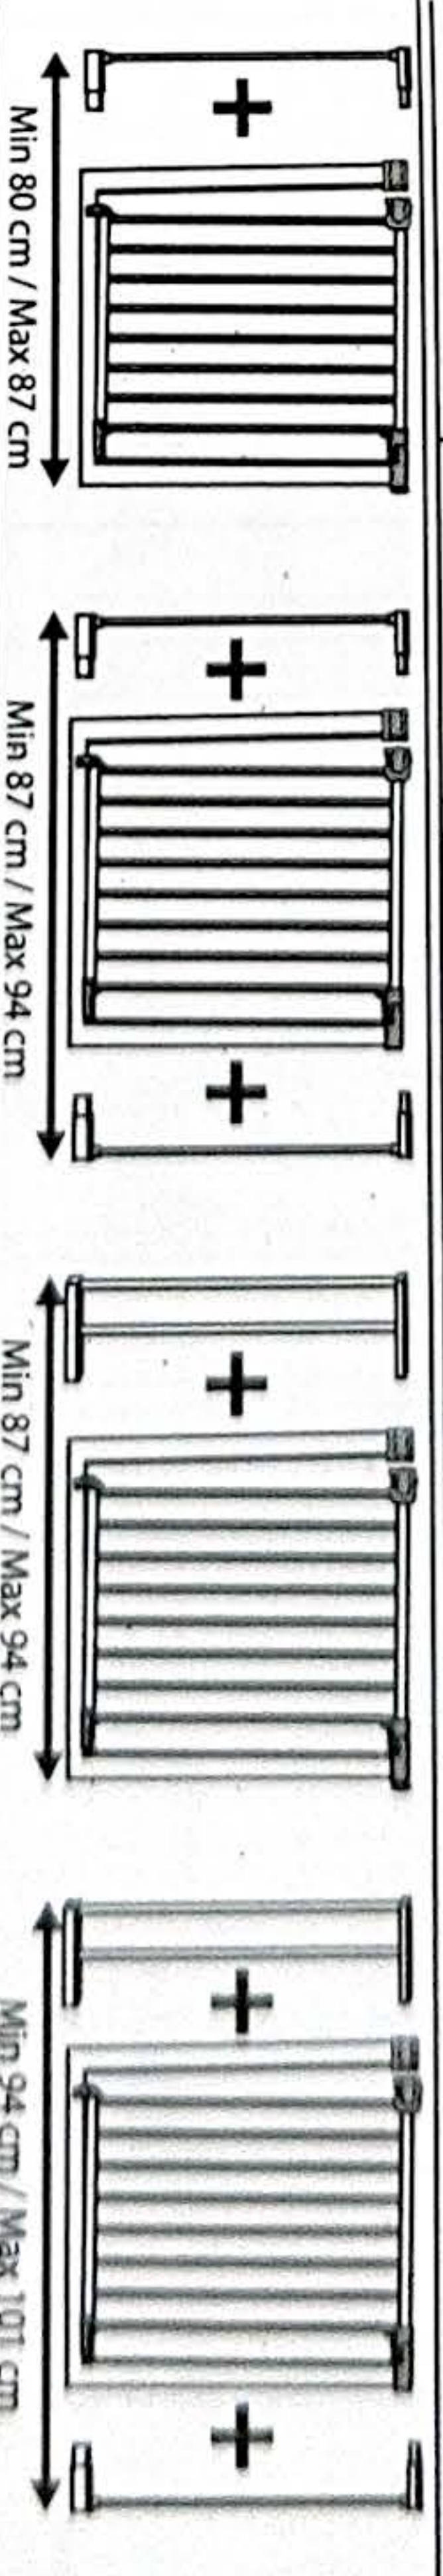


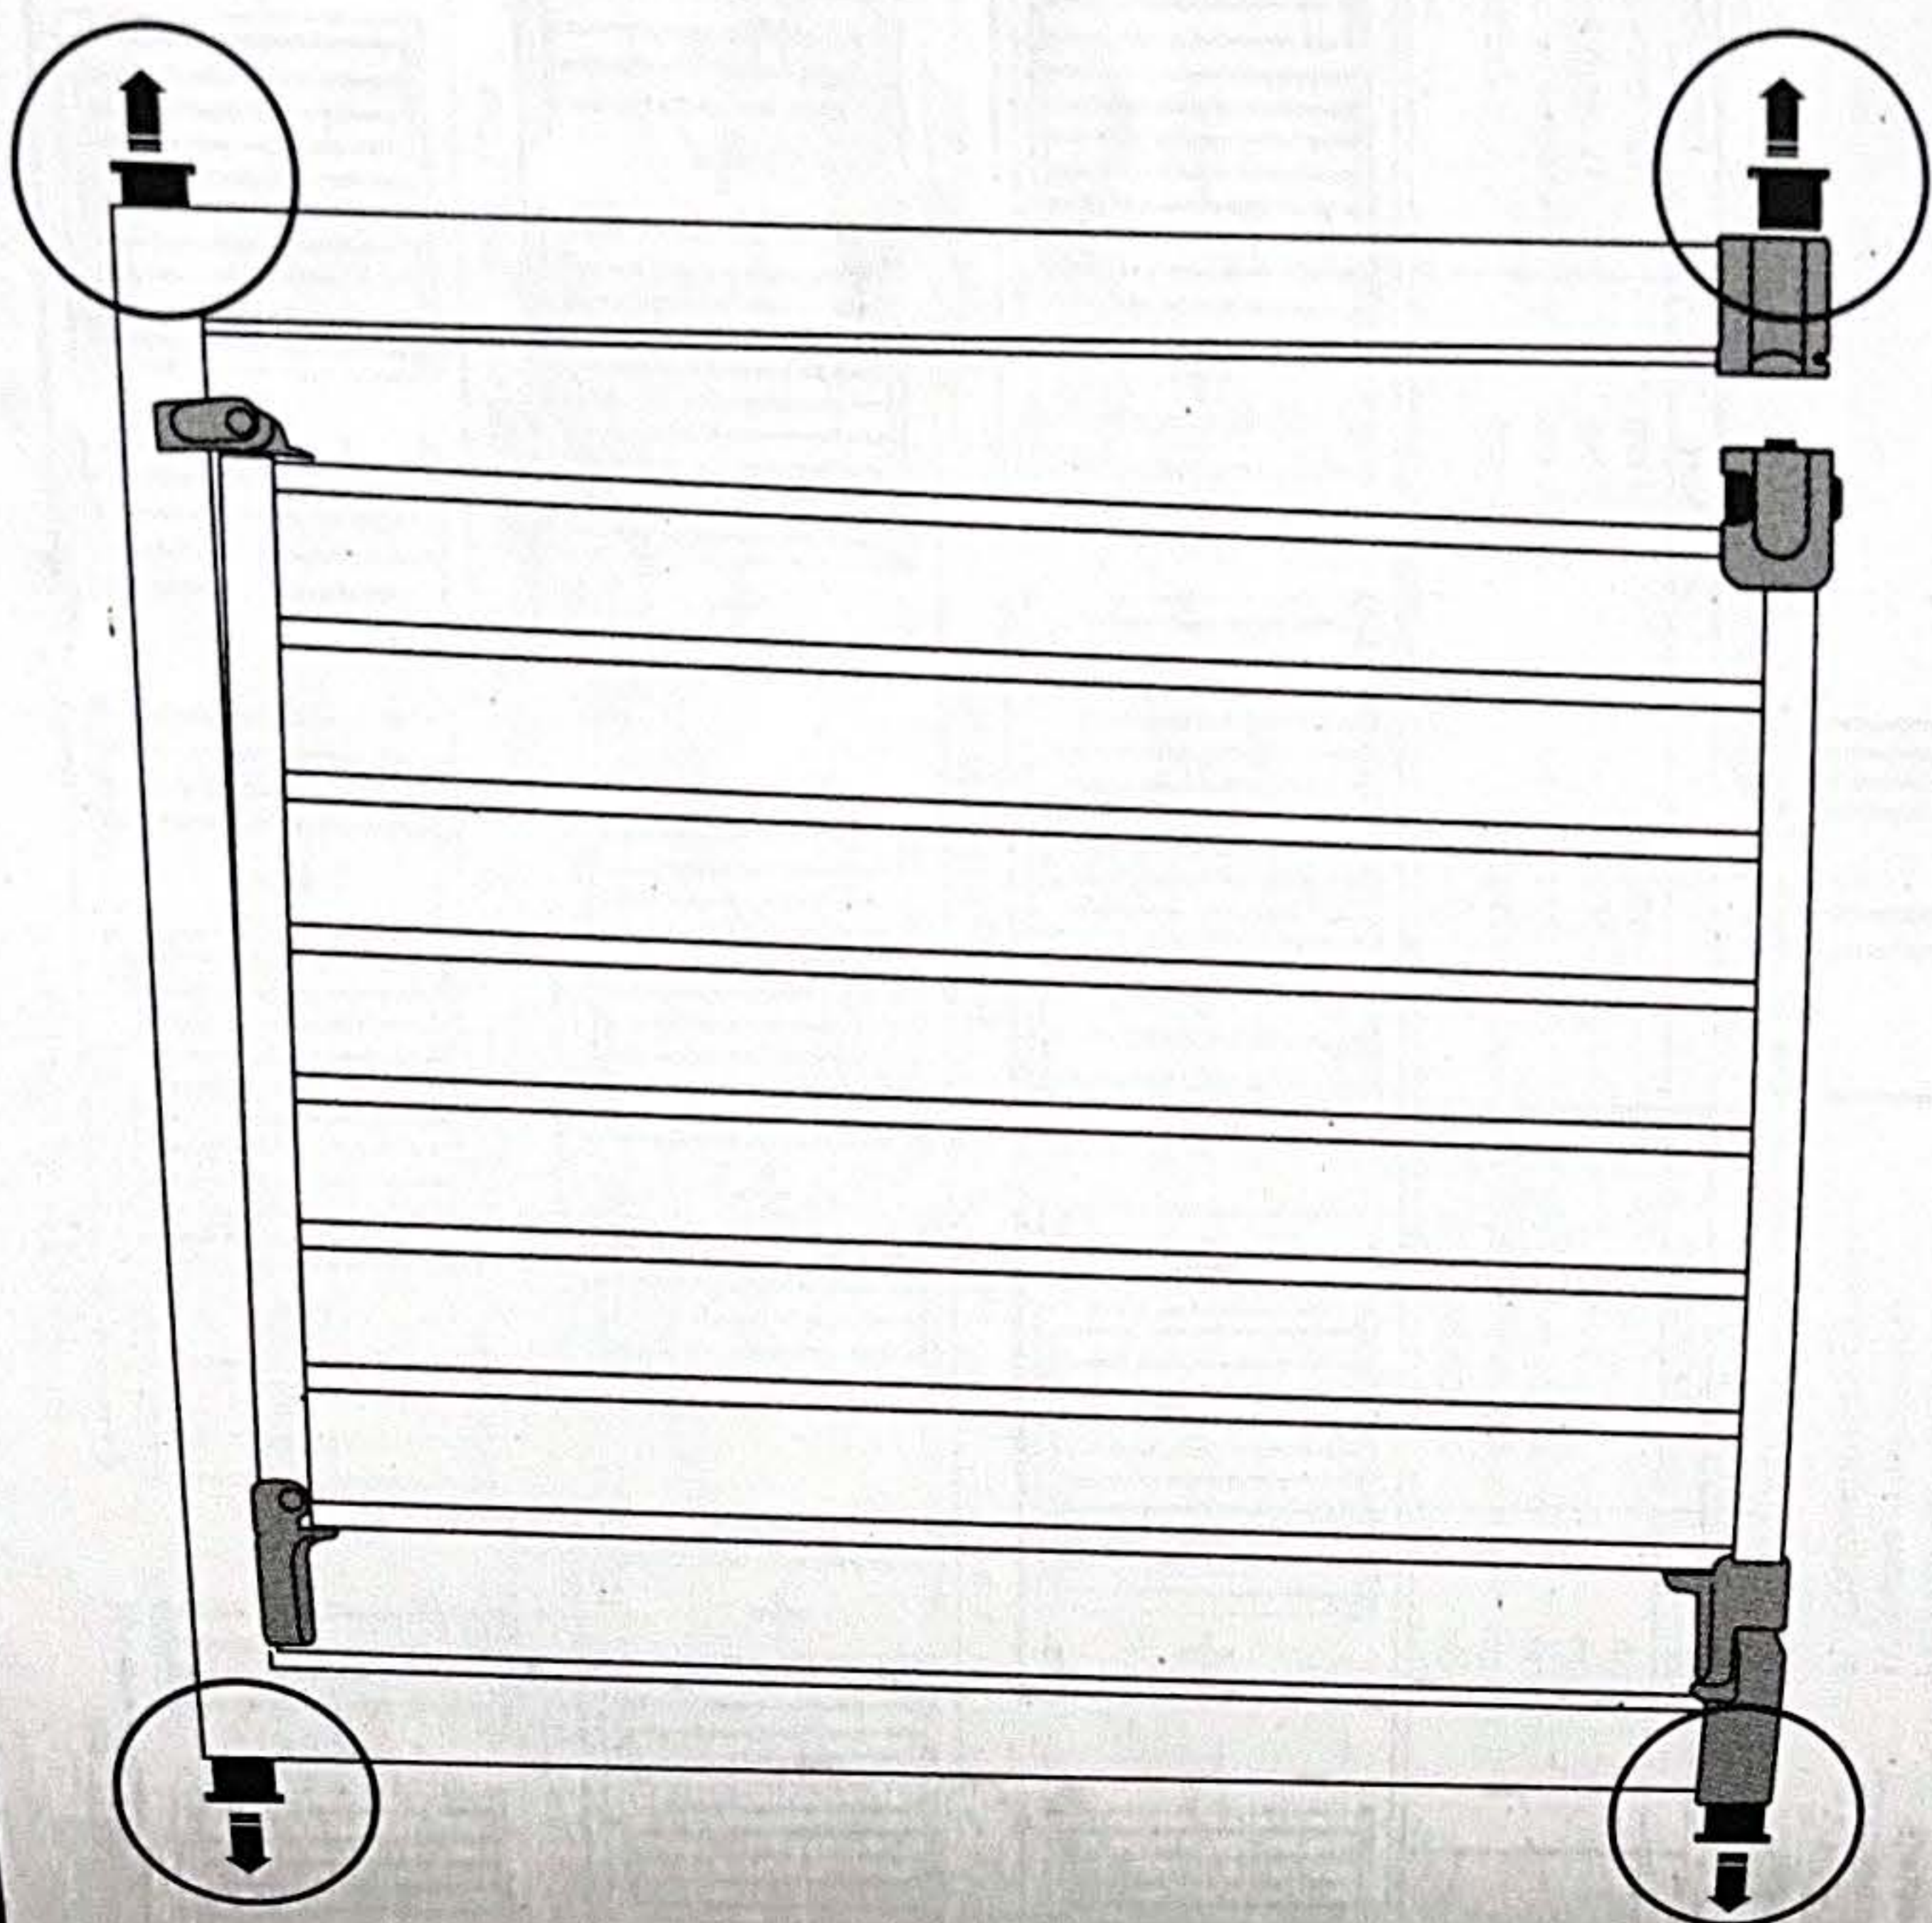

7 cm

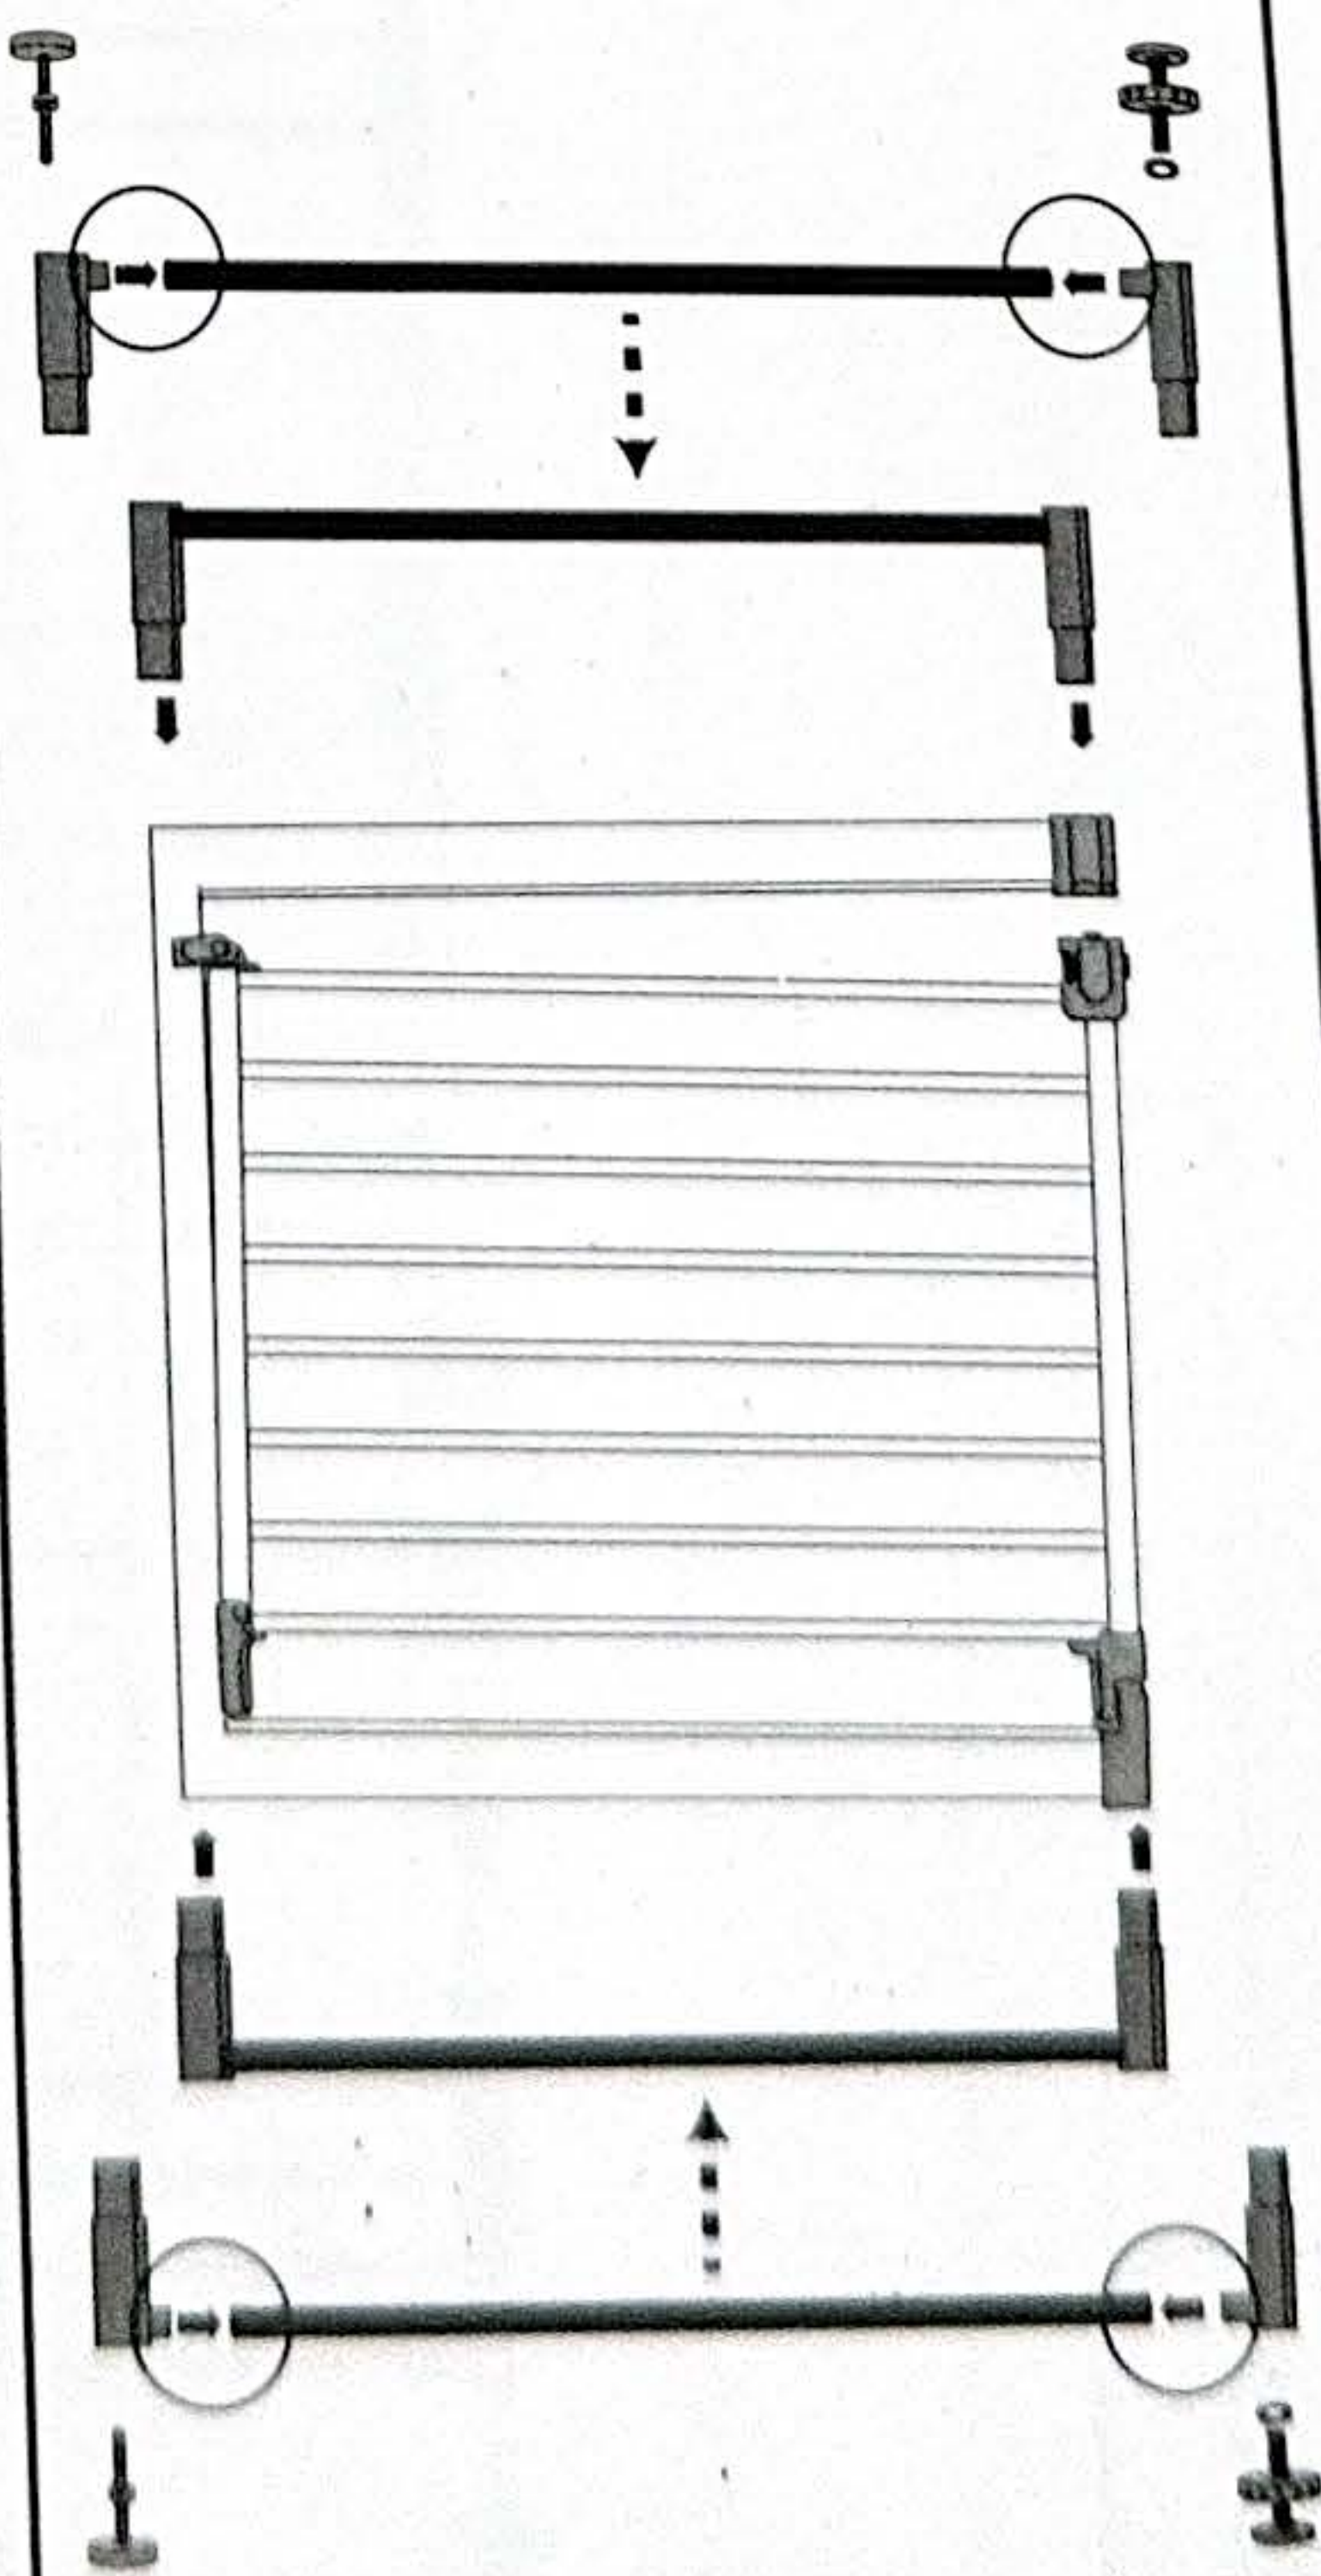

14 cm

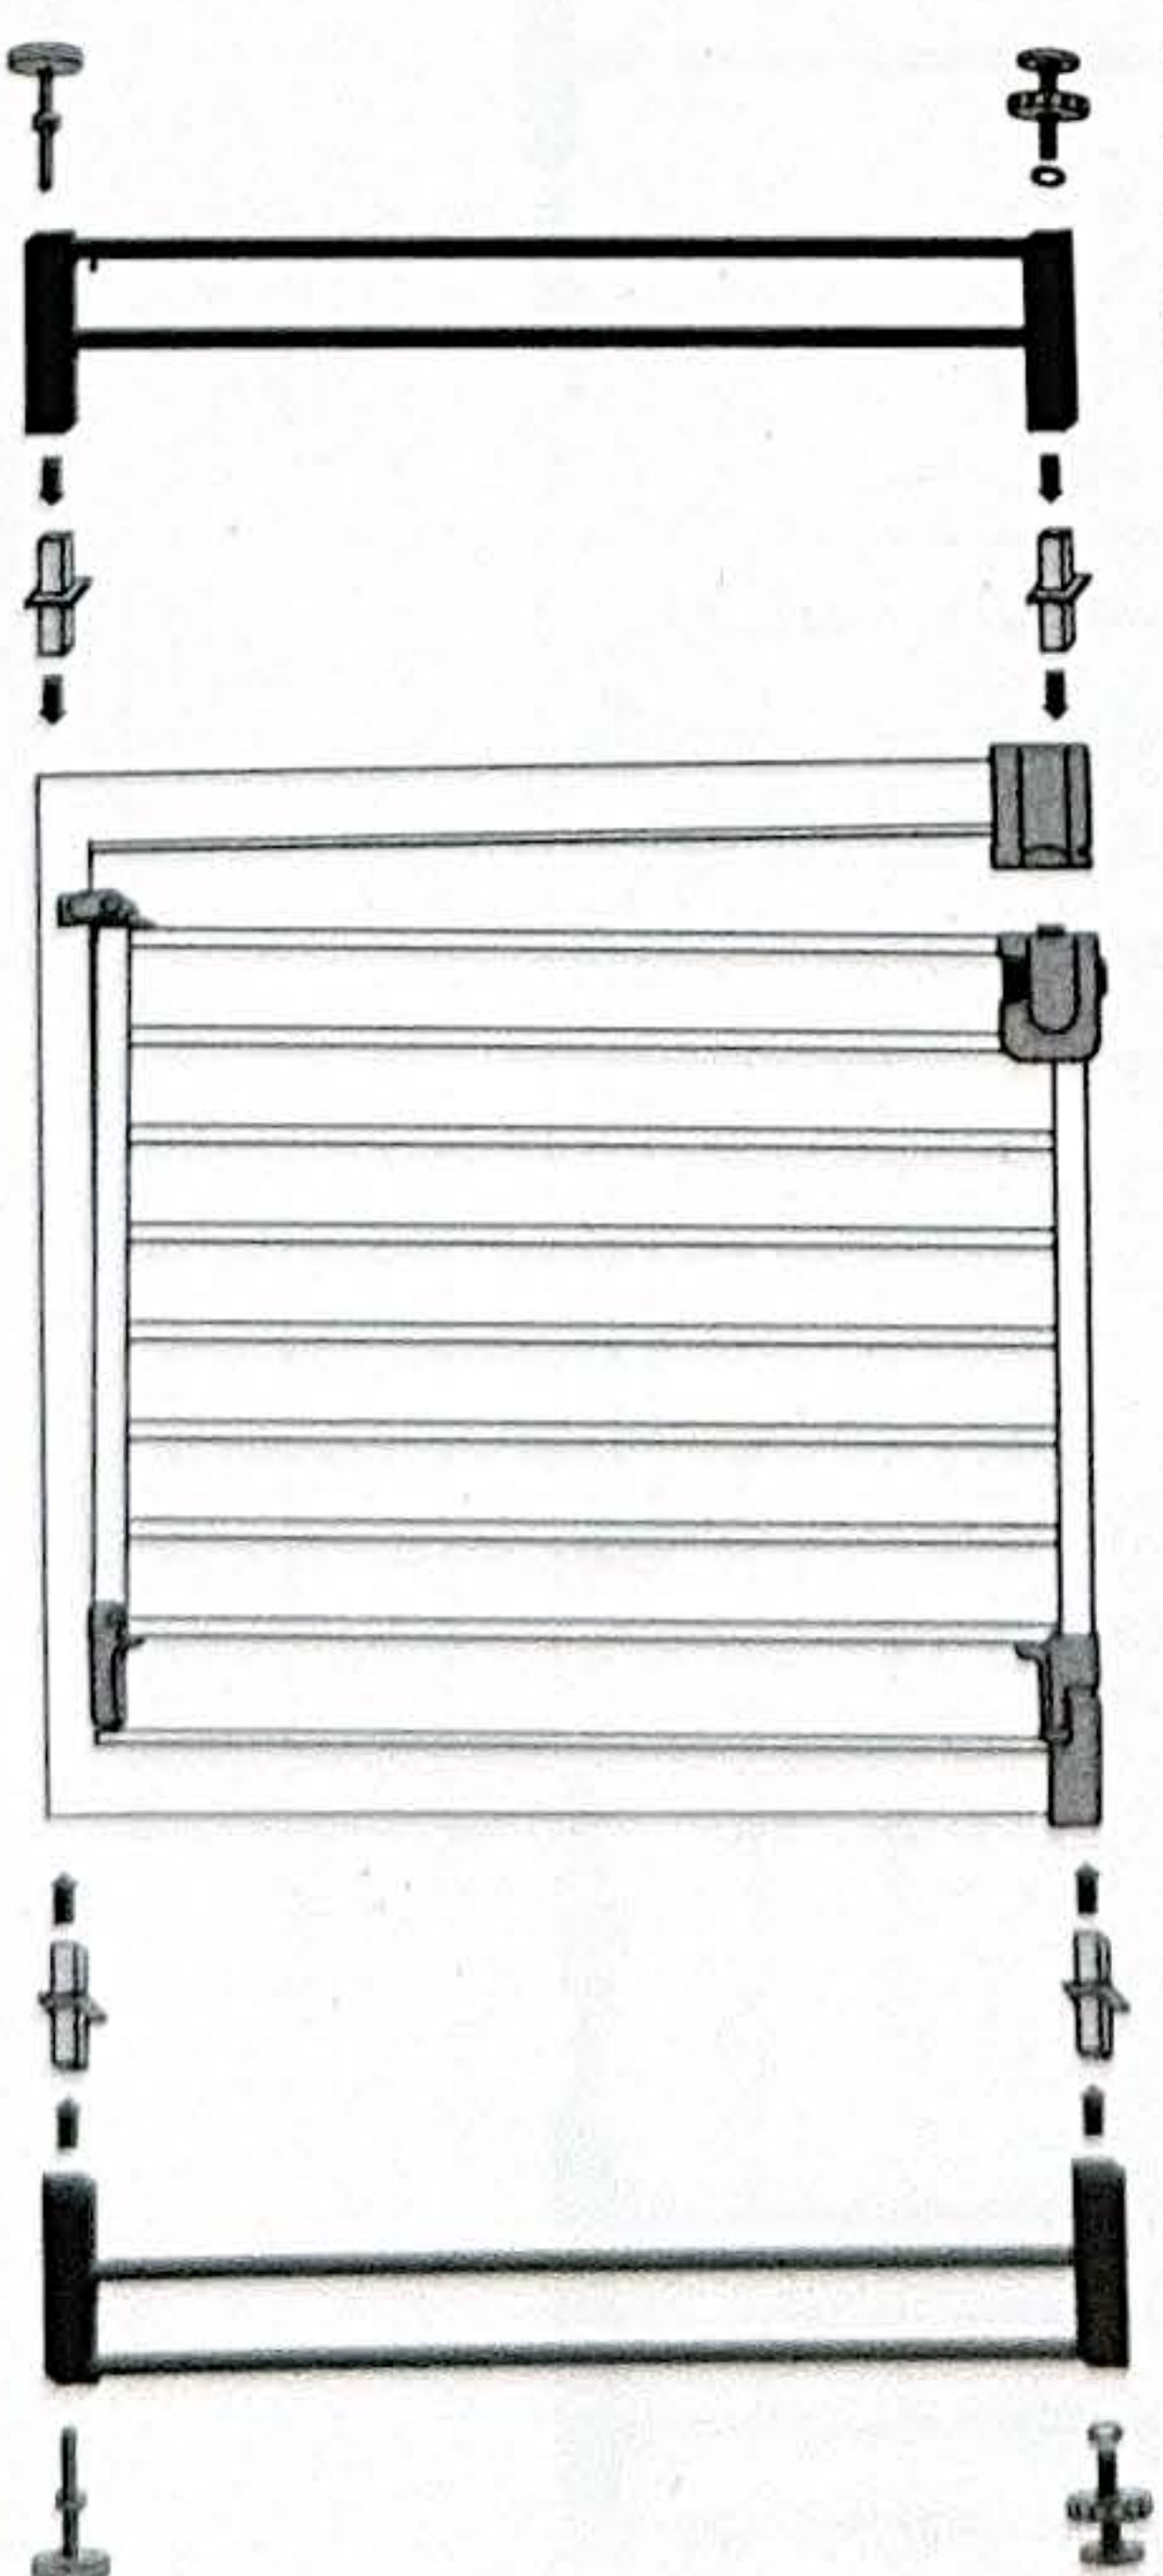

28 cm

